

ÉLÉMENTS DROITS DE LA PROUE


LISTE DES PIÈCES


9A Flanc droit
de la poue

9B Butoir droit
de la poue

CP Trois vis
(2,0 x 4,0 mm)*

* Une vis de rechange.

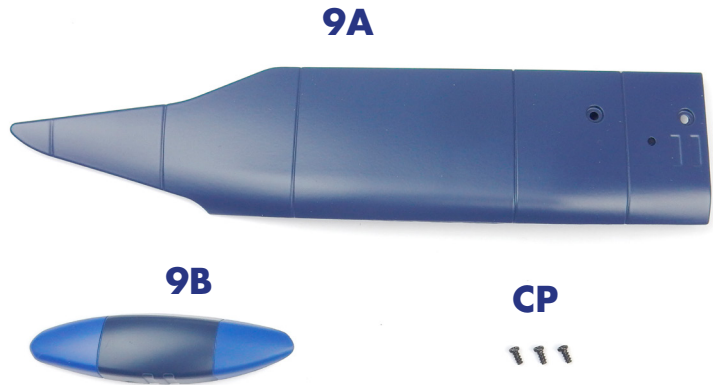

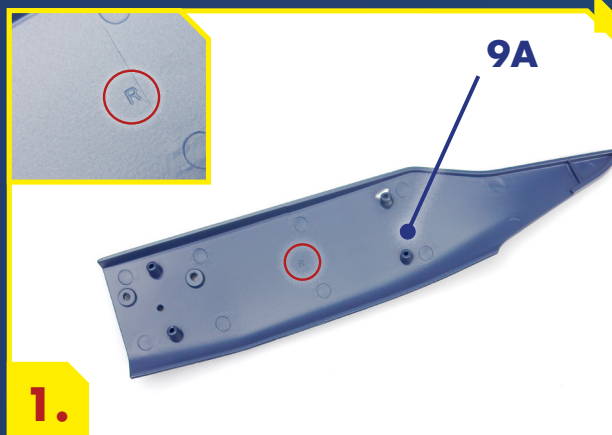

1. La lettre « R » (pour « Right ») est gravée à l'intérieur du flanc droit de la proue (9A).




2. Vérifier que le butoir droit de la proue (9B) présente lui aussi la lettre « R » à l'intérieur.




3. Préparez les deux pièces en les plaçant côte à côte, face extérieure dirigée vers le haut.



4. Le butoir (9B) comporte sur son arête un ergot de centrage qui doit être inséré dans l'orifice prévu à cet effet sur le flanc droit de la proue (9A).

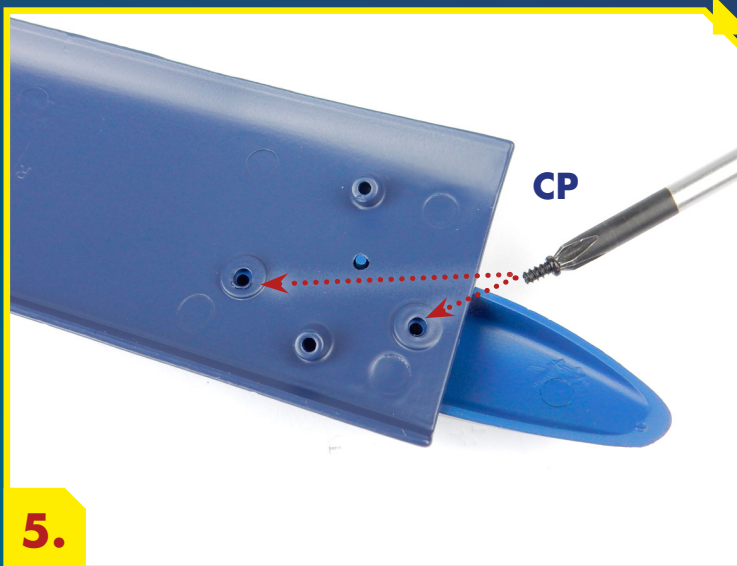

5. Une fois l'ergot inséré, retournez les pièces et fixez-les ensemble à l'aide de deux vis CP dans les orifices indiqués.

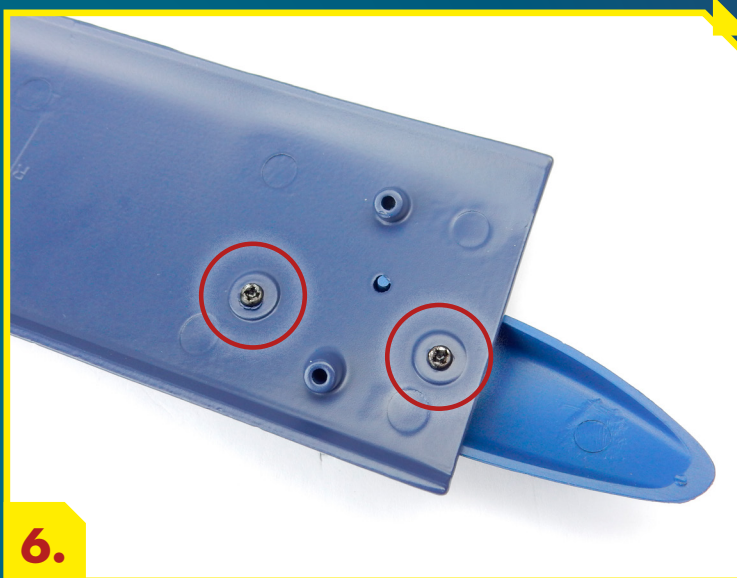

6. Vérifiez que les deux pièces sont solidaires en serrant les deux vis CP sans forcer.

Résultat final

Vous avez assemblé le flanc droit de la proue et son butoir.





LES PAROIS INTERNES DE LA SALLE DE PROUE

LISTE DES PIÈCES


10A Paroi gauche

10B Paroi droite

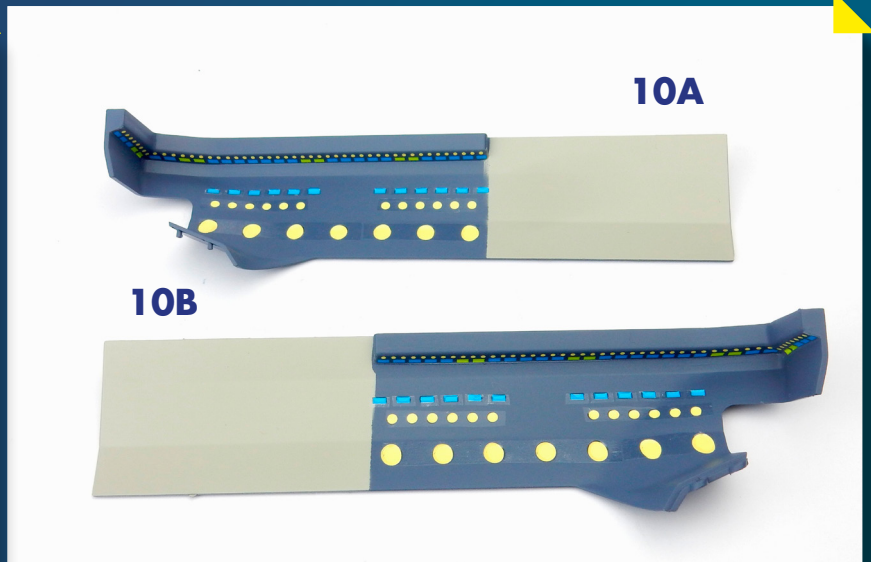

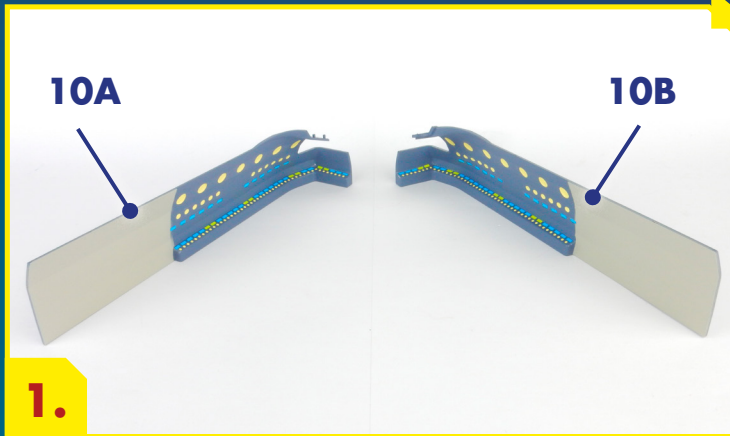

1. Placez les deux parois de la salle des ordinateurs côte à côte, comme illustré.

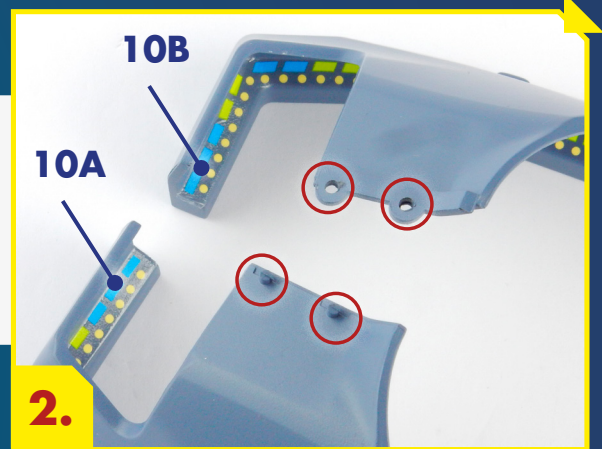

2. Ces deux pièces sont dotées d'une structure en forme de pont permettant de les assembler. La paroi gauche (10A) est équipée de deux ergots, tandis que la paroi droite (10B) comporte deux orifices.




3. Enfoncez simplement les ergots dans les orifices correspondants afin de solidariser les deux parois.

4. Appuyez fermement pour vous assurer que l'ensemble est parfaitement emboîté.




- 5.** Vérifiez que les deux pièces sont également bien juxtaposées à l'avant.

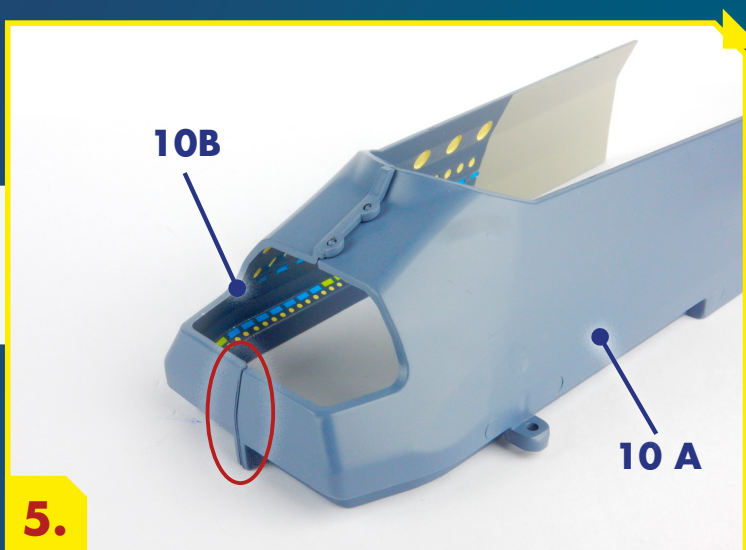

- 6.** Enfin, assurez-vous que les profils intérieurs des deux parois soient parfaitement alignés.

Résultat final

Vous avez assemblé les parois de la salle de preuve.

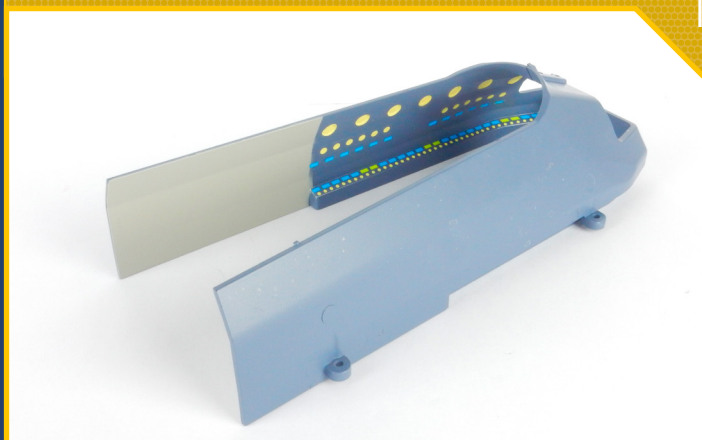

ÉLÉMENTS DE LA SALLE D'ORDINATEURS

LISTE DES PIÈCES

11A Paroi droite



11B Paroi gauche






1. Repérez sur chaque pièce la lettre qui la distingue : 1A pour la paroi droite (11A) et 1B pour paroi gauche (11B).

2. Disposez les deux pièces sur une surface plane et placez-les côte à côte comme indiqué.

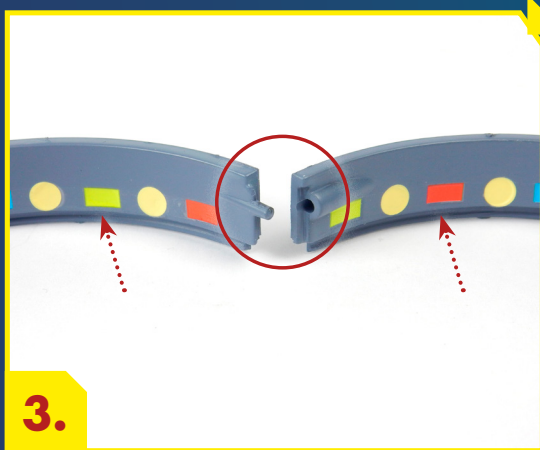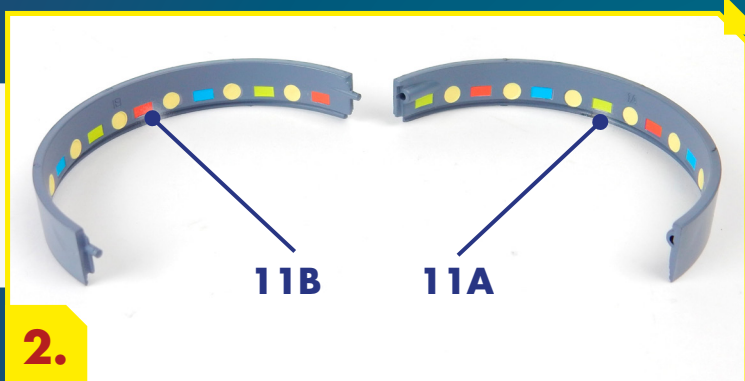


3. Assurez-vous que les extrémités des deux pièces sont correctement positionnées pour s'emboîter et que la bande de couleur se prolonge à la même hauteur sur les deux éléments.

4. En maintenant les pièces en position, rapprochez-les de manière à former un cercle.

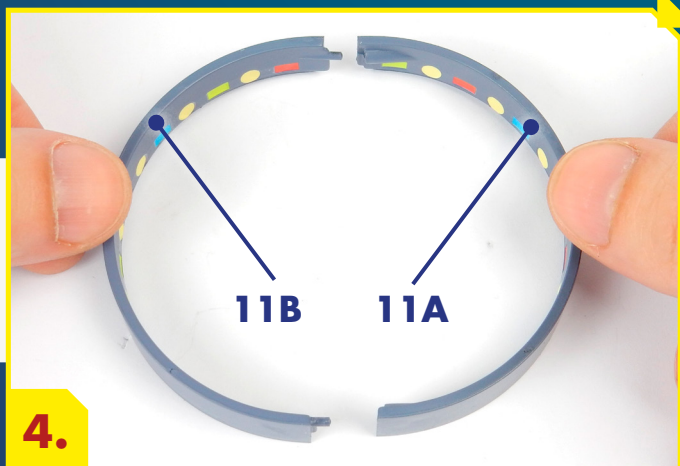

- 5.** Assemblez les deux pièces par une extrémité, en veillant à ce que l'emboîtement soit complet. N'exercez pas une pression excessive afin de ne pas endommager les pièces.

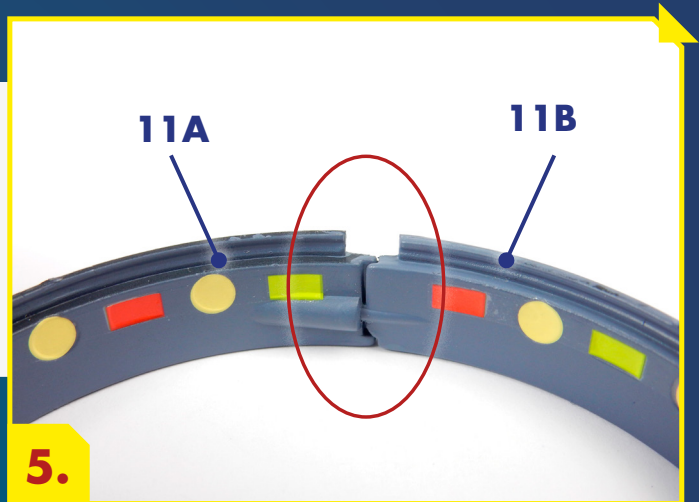

- 6.** Assemblez également les deux autres extrémités de la même manière, en vous assurant que les deux pièces sont solidement fixées.

Résultat final

Vous avez assemblé des éléments de la salle d'ordinateurs.



LA SECTION ARRIÈRE DE LA COQUE


LISTE DES PIÈCES

12A Partie arrière
de la coque


CP Trois vis
(2,0 x 4,0 mm)*

* Une vis de rechange.




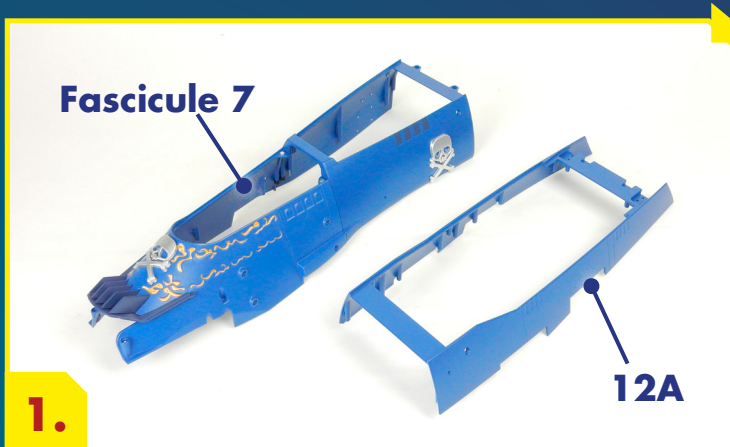

- 1.** Reprenez la partie de la coque que vous avez assemblée précédemment (fascicule 7).

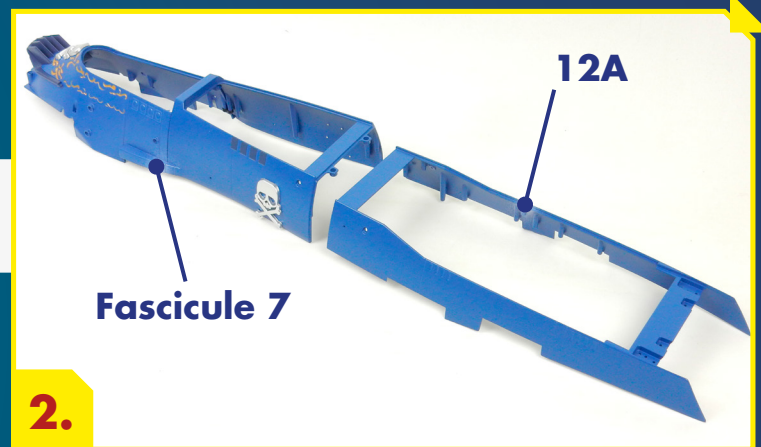


- 2.** Rapprochez les deux pièces comme illustré.

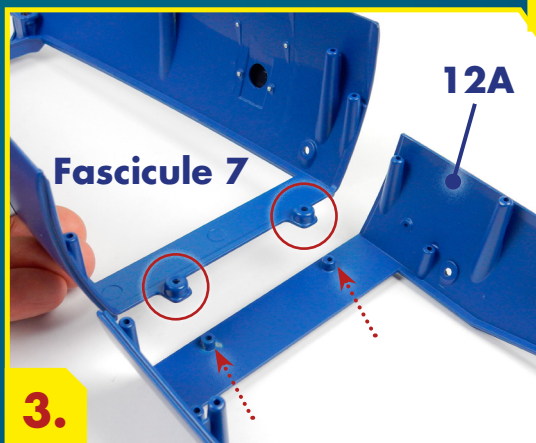

- 3.** Retournez les pièces pour pouvoir les assembler plus facilement, puis engagez les ergots de la coque 12A (voir flèches) dans les logements de la coque du fascicule 7 (voir cercles).


- 4.** Une fois les pièces assemblées, mettez en place deux vis CM dans les orifices des logements. Les vis doivent être dans l'axe des trous. Si l'opération s'avère difficile, vous pouvez visser et dévisser plusieurs fois.

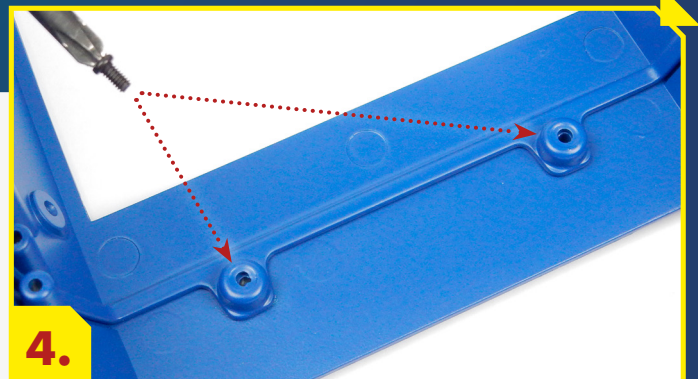




5.

5. Les deux pièces doivent être alignées.

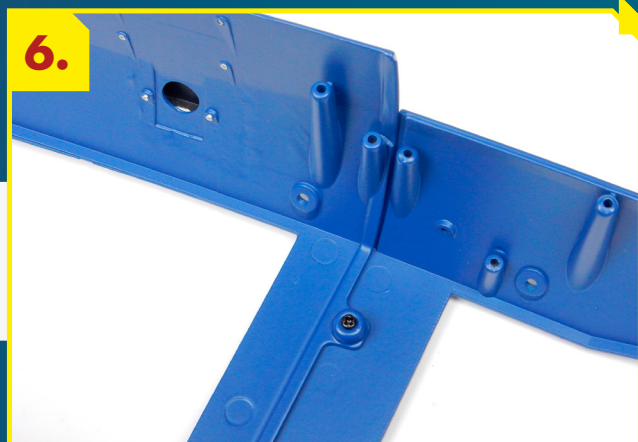

6.

6. La structure n'est fixée que partiellement. Ne forcez pas et manipulez-la avec précaution.

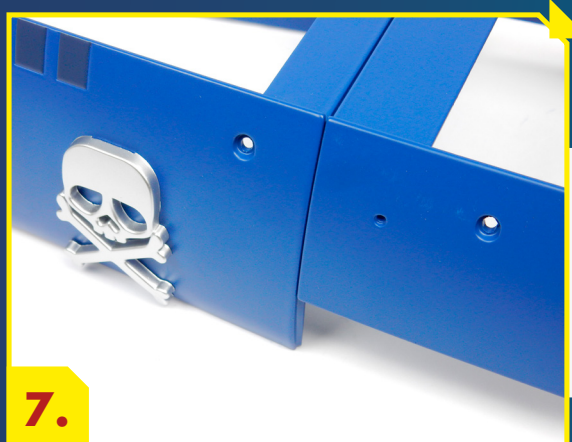

7.

7. Vérifiez qu'à l'extérieur également, les surfaces des deux pièces s'ajustent parfaitement. La continuité entre les éléments améliorera l'esthétique du modèle.

Résultat final

Vous avez assemblé la section arrière de la coque.

