

UNTERE TÜRVERKLEIDUNG RECHTS


In dieser Bauphase wird der Zusammenbau der rechten Tür abgeschlossen. Die Tür wird mit der Karosserie verbunden.

BAUTEILE IM ÜBERBLICK:



98A

98B



VM



SM

98A Untere Türverkleidung


98B Handgriff

Schrauben


VM zwei Schrauben
(2.3 x 4 x 6 mm)

SM fünf Schrauben (1.7 x 3 mm)




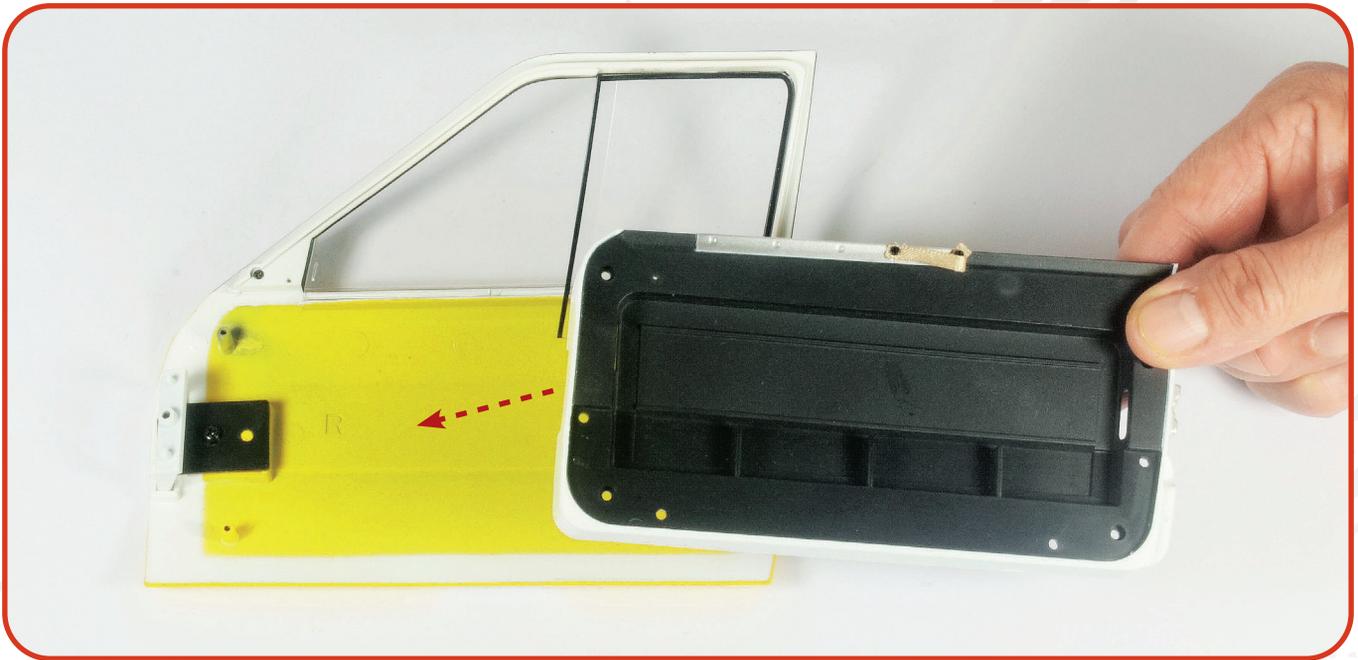


01 Nehmen Sie jetzt die rechte Tür Ihres Modells und ihre Innenverkleidung wieder zur Hand. Bringen Sie die Innenverkleidung an der Innenseite der Tür an. Orientieren Sie sich dabei an dem Foto und dem Umriss der Teile, um sie richtig auszurichten.

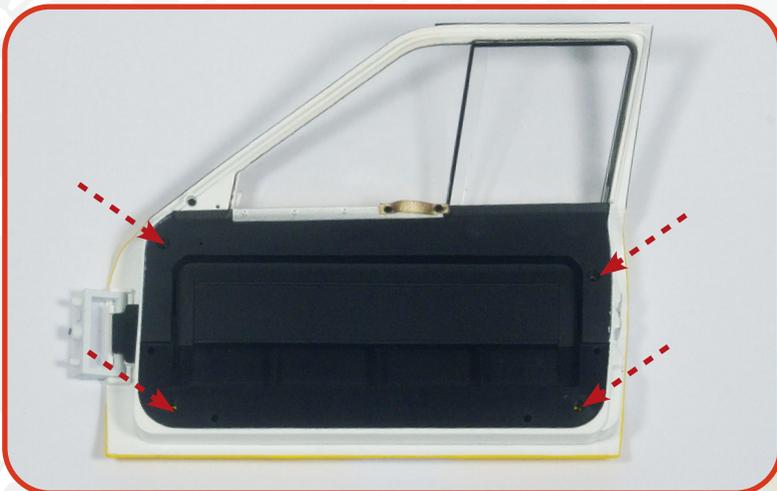



02 Befestigen Sie die Bauteile, indem Sie vier **SM**-Schrauben in den markierten Löchern festziehen.

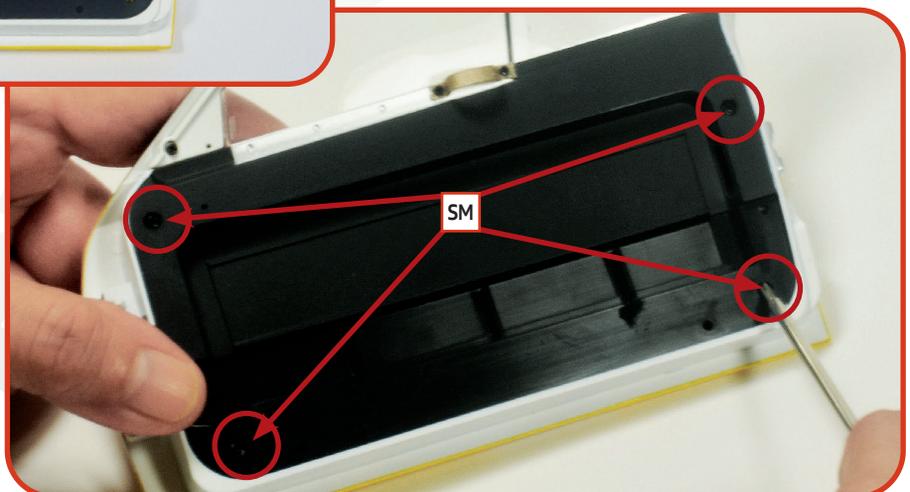


BAUANLEITUNG

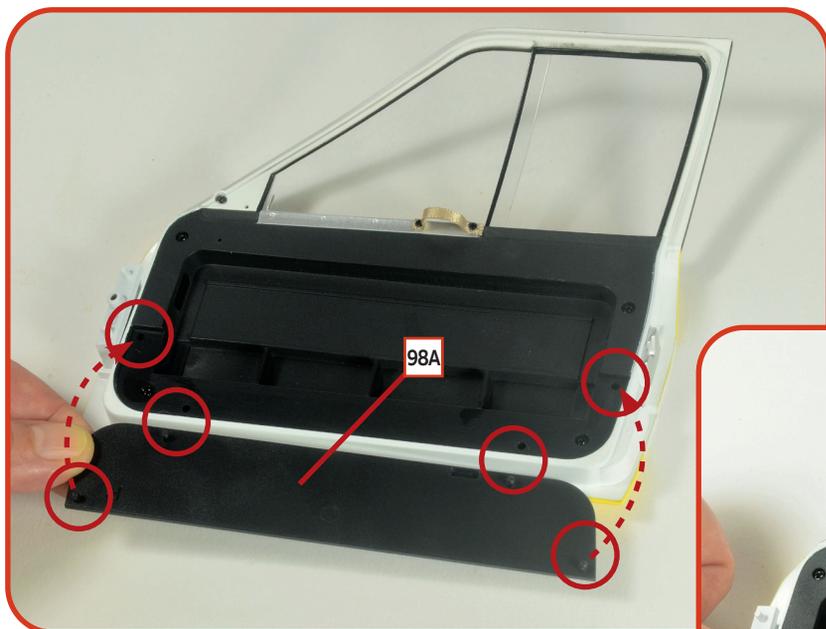


03 Bringen Sie die Türverkleidung **98A** an der vorgesehenen Stelle am unteren Teil der Türinnenverkleidung an. Setzen Sie dabei die Stifte in die entsprechenden Löcher ein und üben Sie leichten Druck auf die gesamte Oberfläche des Teils aus, um es korrekt zu befestigen.

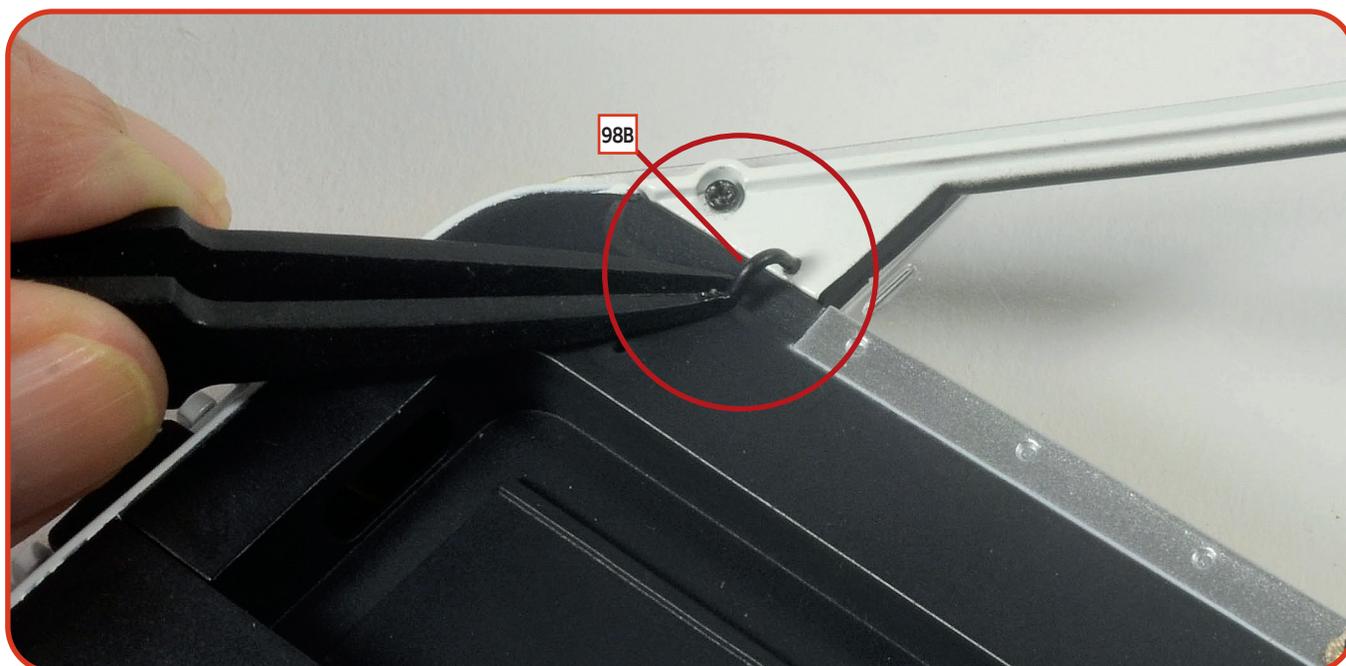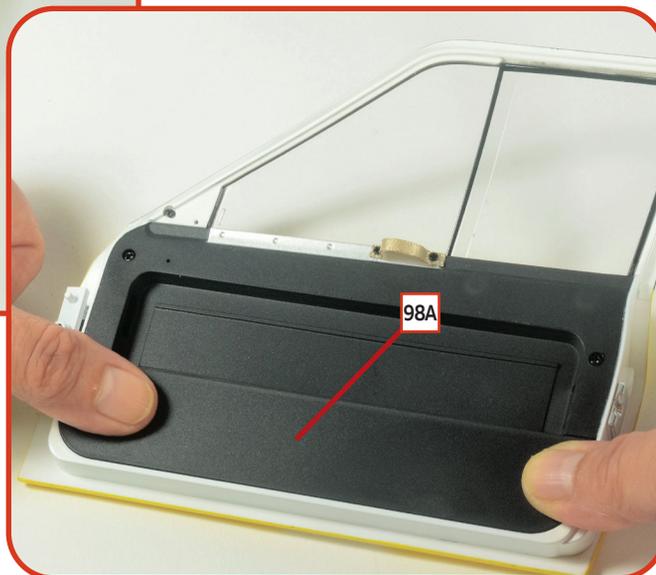

04 Stecken Sie den Stift des Griffs **98B** in das auf dem Foto markierte Loch an der Innenseite der rechten Tür. Für zusätzlichen Halt können Sie einen Tropfen Kleber verwenden, um das Bauteil zu befestigen.

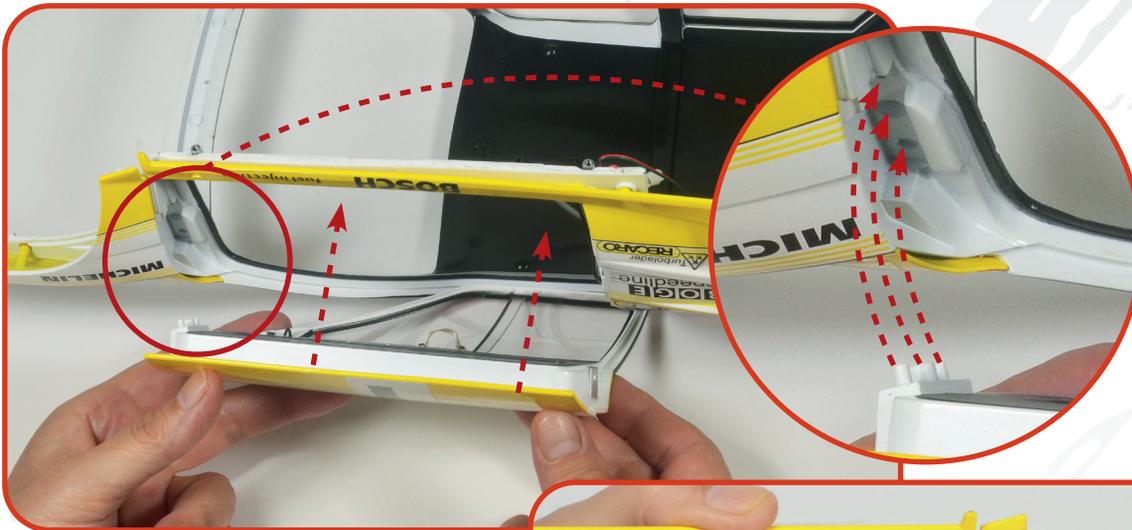

05 Nehmen Sie die Karosserie Ihres Modells wieder zur Hand und legen Sie sie umgedreht auf Ihre Arbeitsfläche. Bringen Sie die rechte Tür an der vorgesehenen Stelle an, indem Sie die Scharnierstifte in die entsprechenden Löcher in der Karosserie stecken. Befestigen Sie die Tür, indem Sie eine **VM**-Schraube im markierten Loch an der Innenseite der Karosserie anziehen.

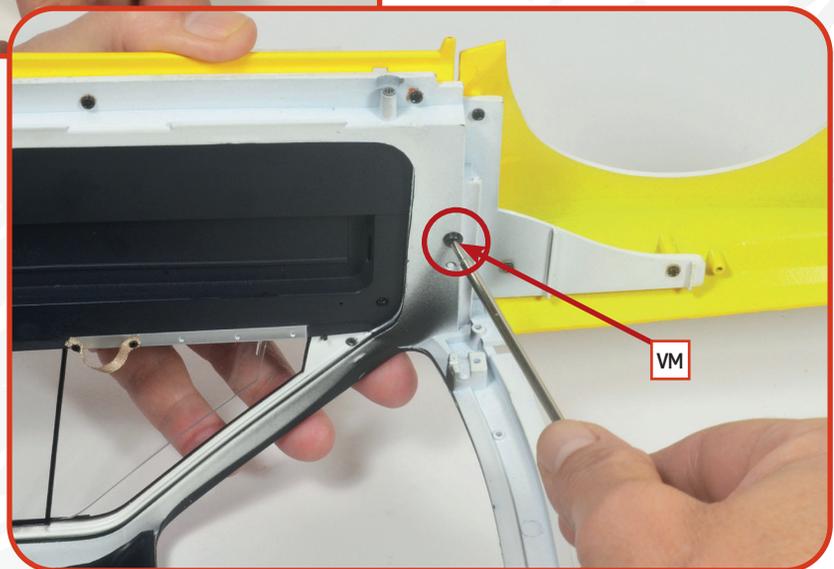

DAS ERGEBNIS

So sieht die Karosserie Ihres Modells nach dem Einbau der rechten Tür aus.

