Das zweite Rad

In dieser Ausgabe erhalten Sie alle Bauteile, um das zweite Rad Ihres Trabant 601 de luxe zusammenzusetzen.

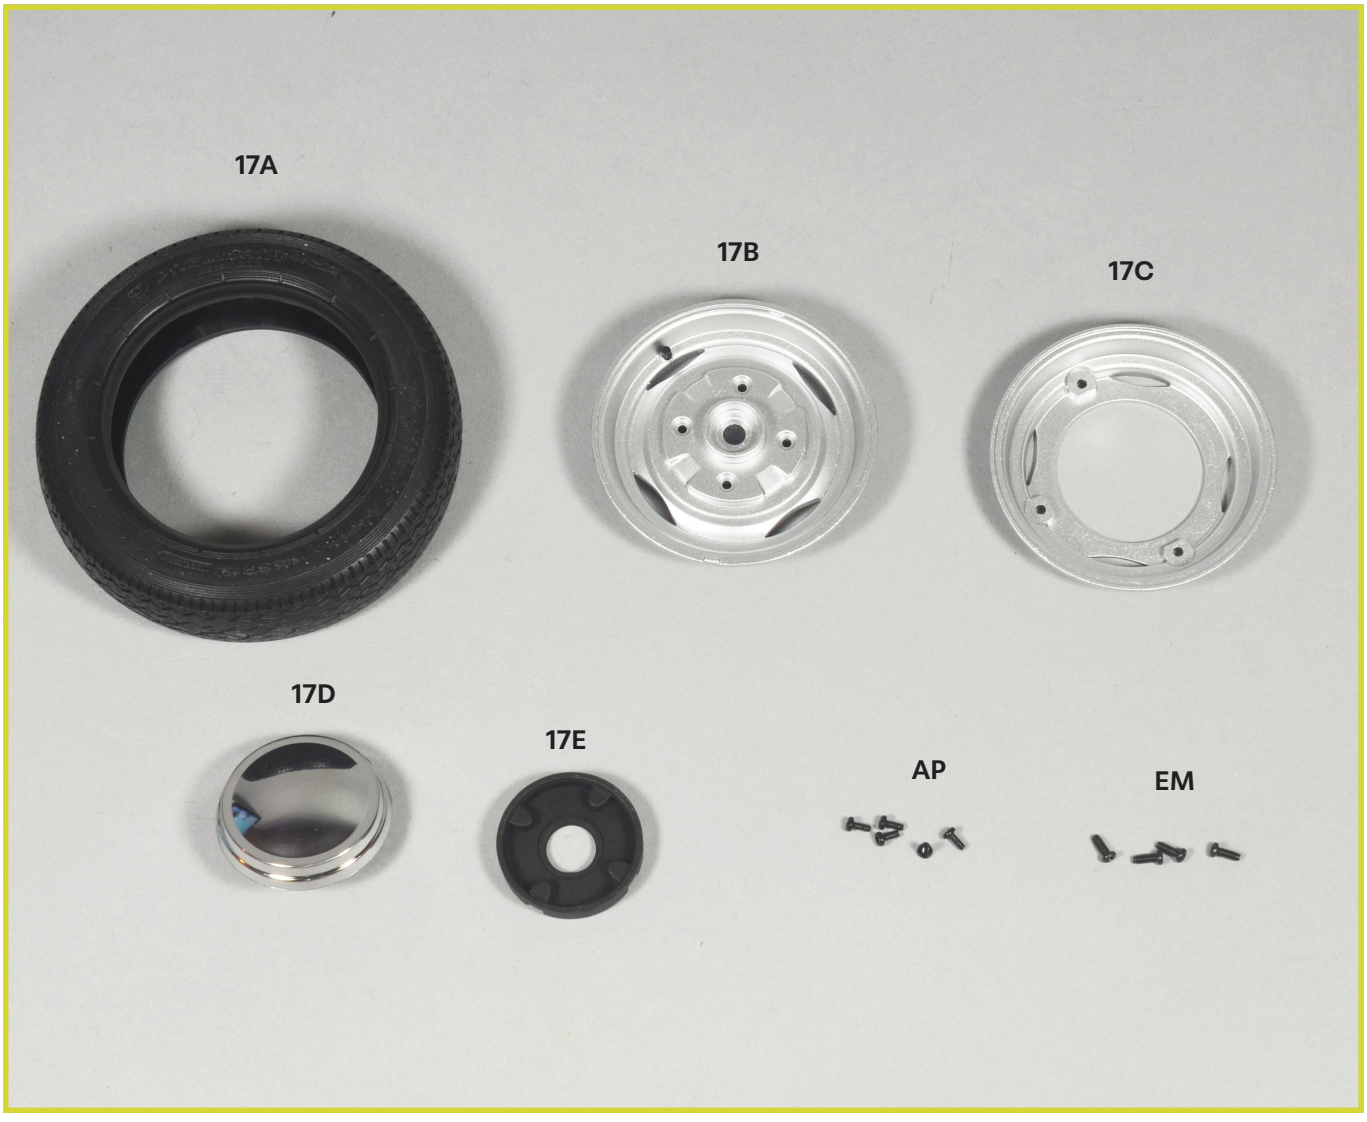

BAUTEILE IM ÜBERBLICK

17A	Reifen
17B	Außenfelge
17C	Innenfelge
17D	Radkappe für die Nabe
17E	Bremstrommel

AP	5 Schrauben
EM	4 Schrauben

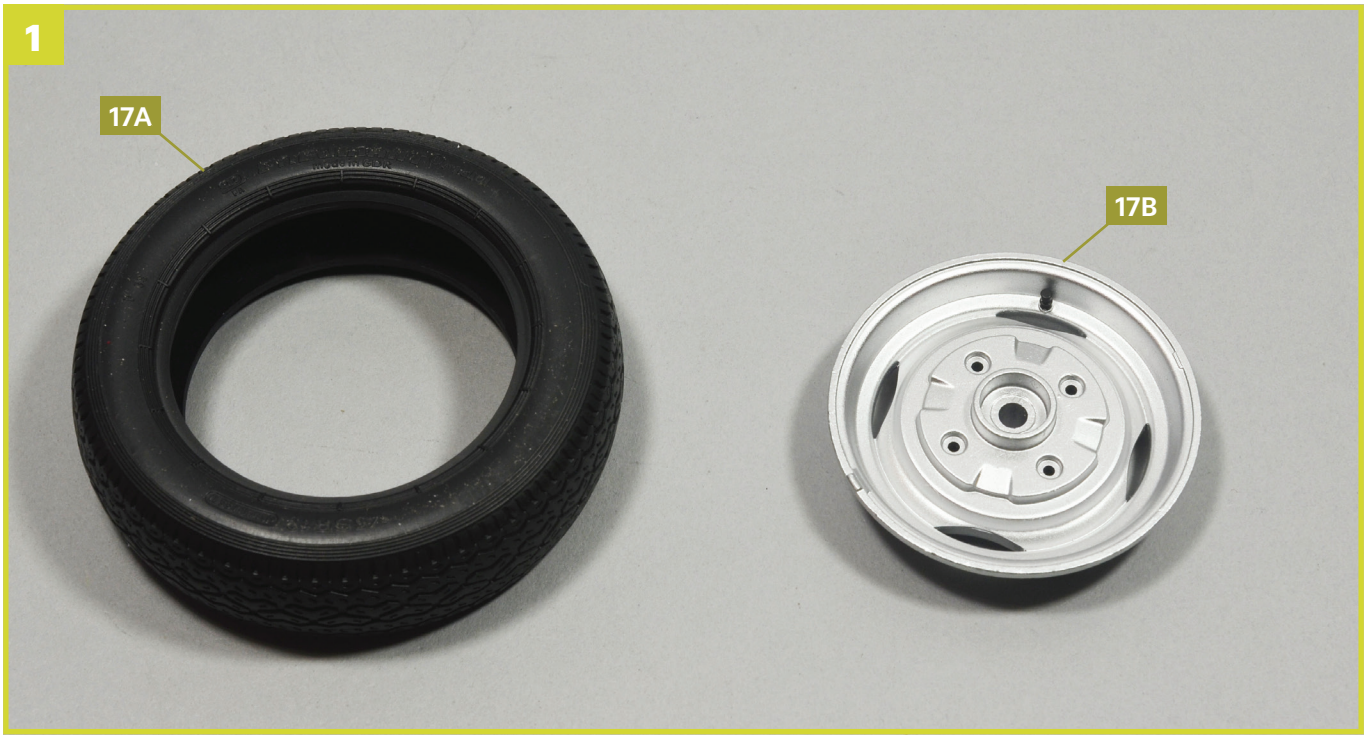

Legen Sie den Reifen **17A** und die Außenfelge **17B** auf Ihre Arbeitsfläche.

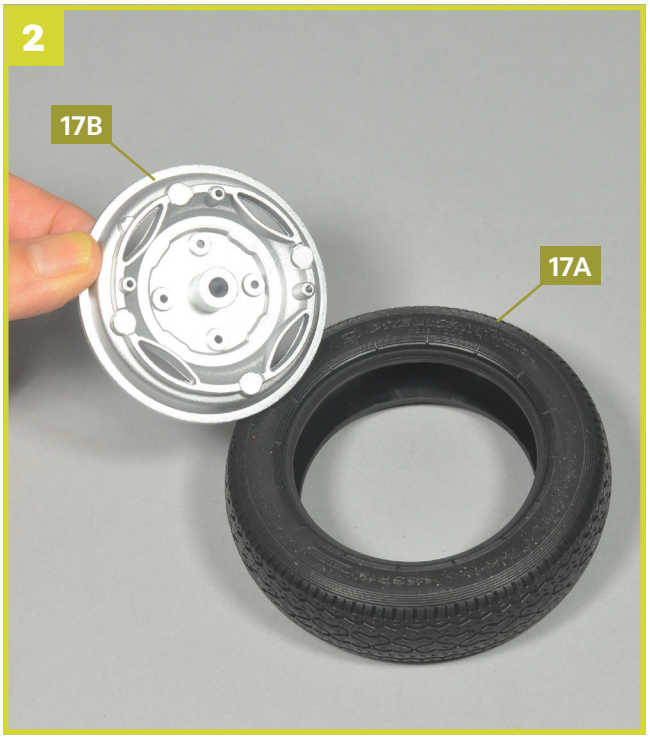

Positionieren Sie die Außenfelge **17B** so auf dem Reifen **17A**, dass die Ränder sich passend zusammenfügen.

Das Bild zeigt, wie die Außenfelge **17B** auf dem Reifen **17A** positioniert sein muss.

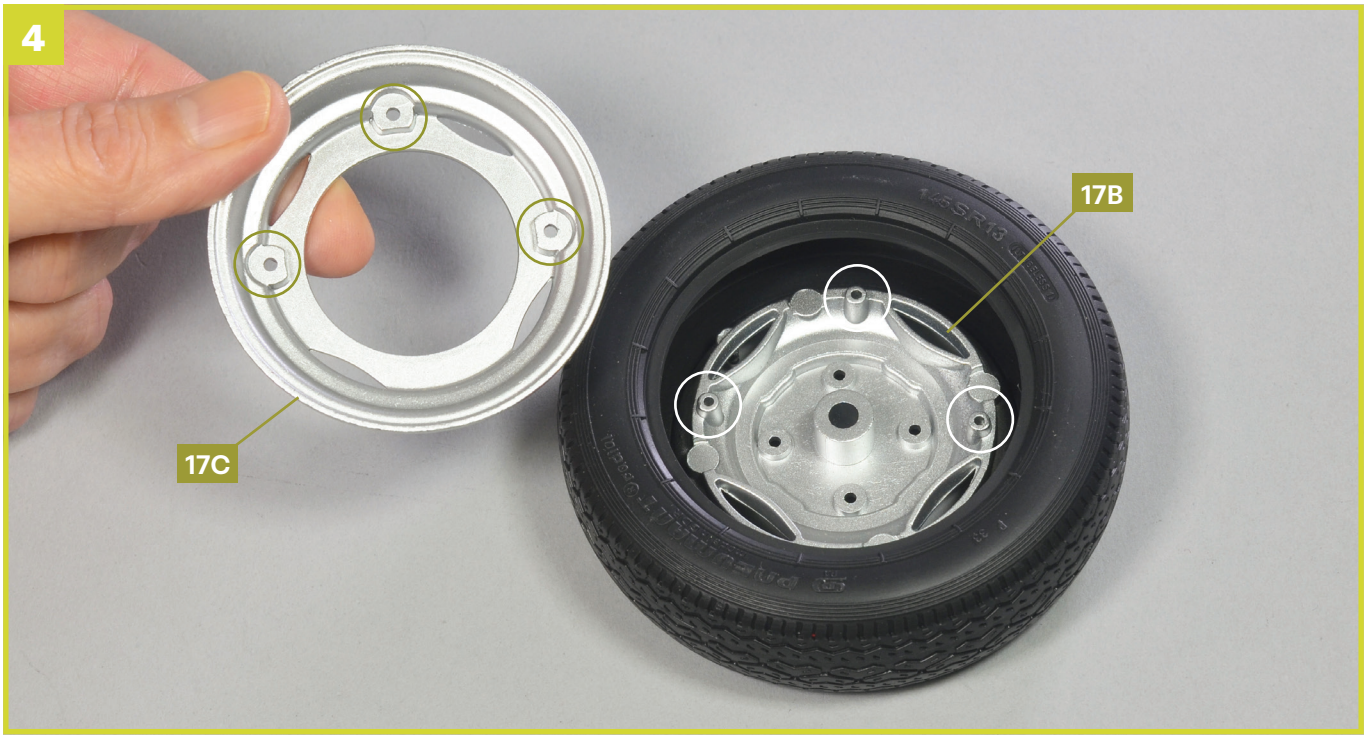

Drehen Sie den Reifen um und platzieren Sie die Innenfelge **17C** so, dass die Montagevorrichtungen übereinstimmen.

Stellen Sie sicher, dass die Montagevorrichtungen der Innen- und Außenfelge bündig ausgerichtet sind.

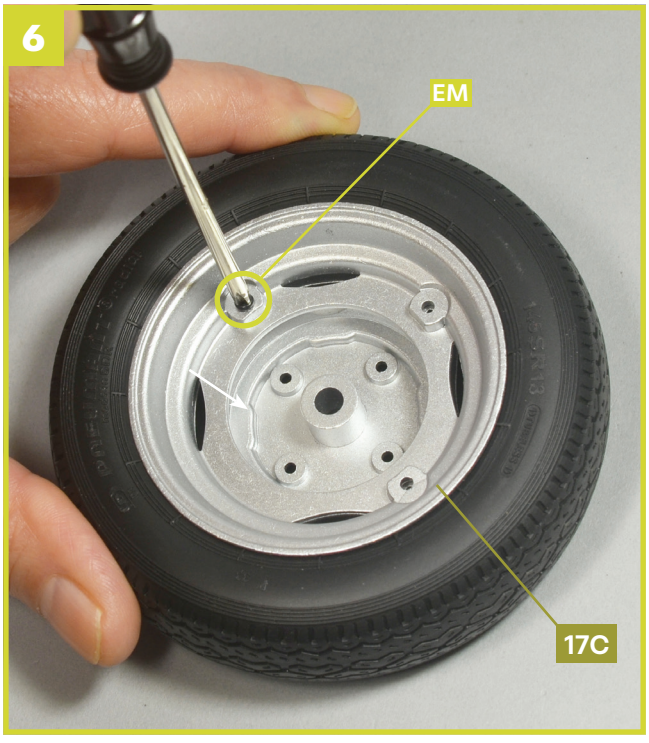

Ziehen Sie eine Schraube **EM** in dem im Bild eingekreisten Loch leicht an.

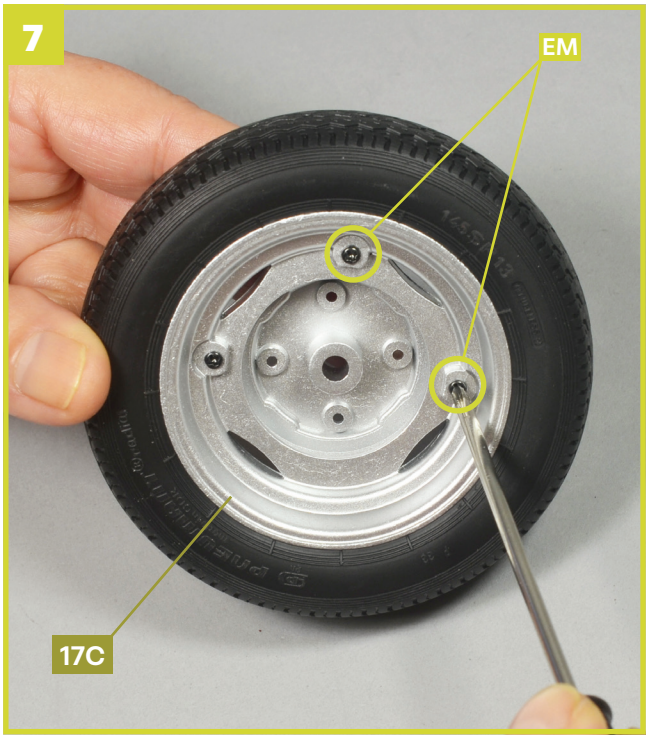

Drehen Sie zwei weitere Schrauben **EM** in den eingekreisten Löchern ein. Ziehen Sie alle drei Schrauben fest.

Setzen Sie die Bremstrommel **17E** nun so auf die Mitte der Innenfelge, dass die Montagevorrichtungen zusammenpassen.

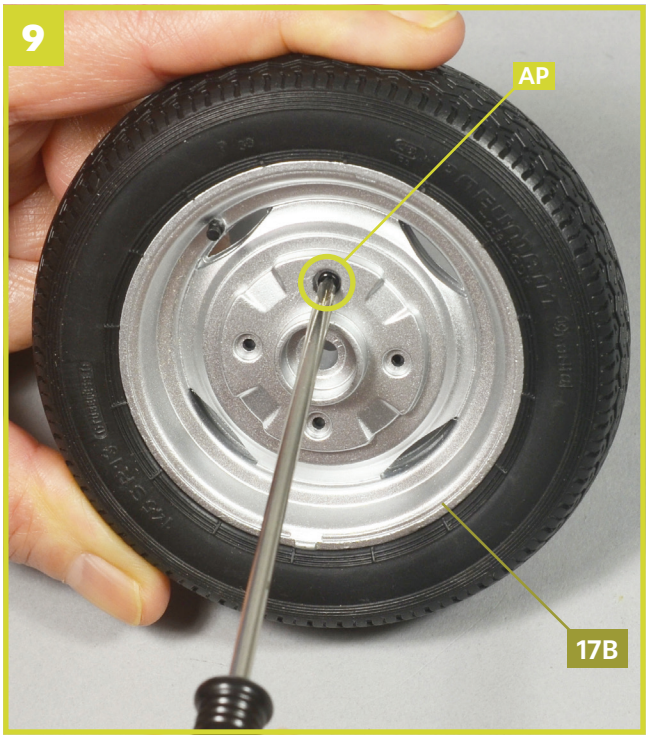

Drehen Sie das Rad um und ziehen Sie eine Schraube **AP** in dem im Bild eingekreisten Loch an.

Ziehen Sie eine weitere Schraube **AP** wie gezeigt leicht an.

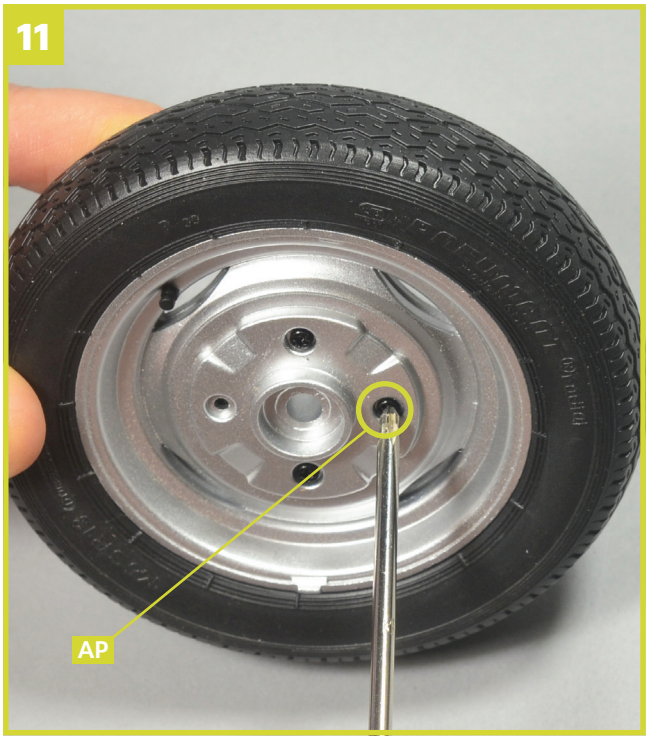

Drehen Sie eine dritte Schraube **AP** wie gezeigt ein.

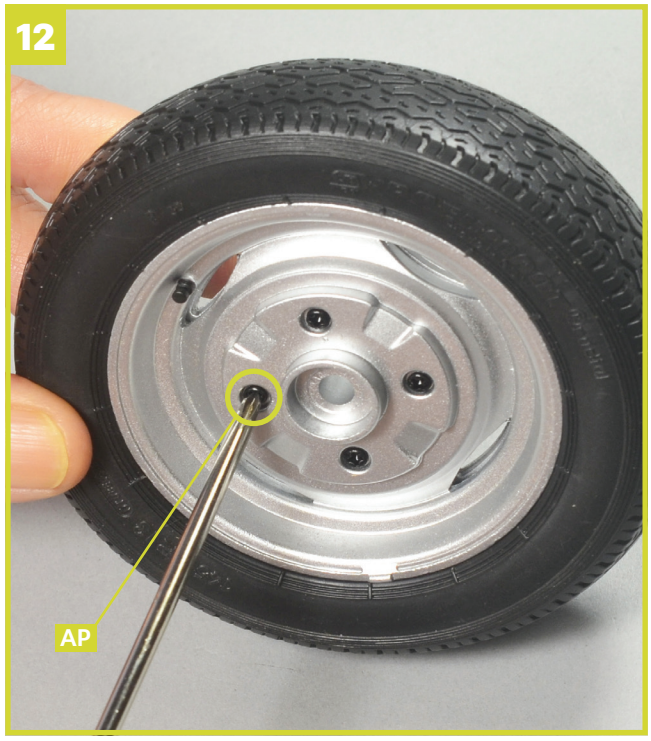

Beenden Sie die Montage, indem Sie eine vierte Schraube **AP** eindrehen. Ziehen Sie alle vier Schrauben fest.

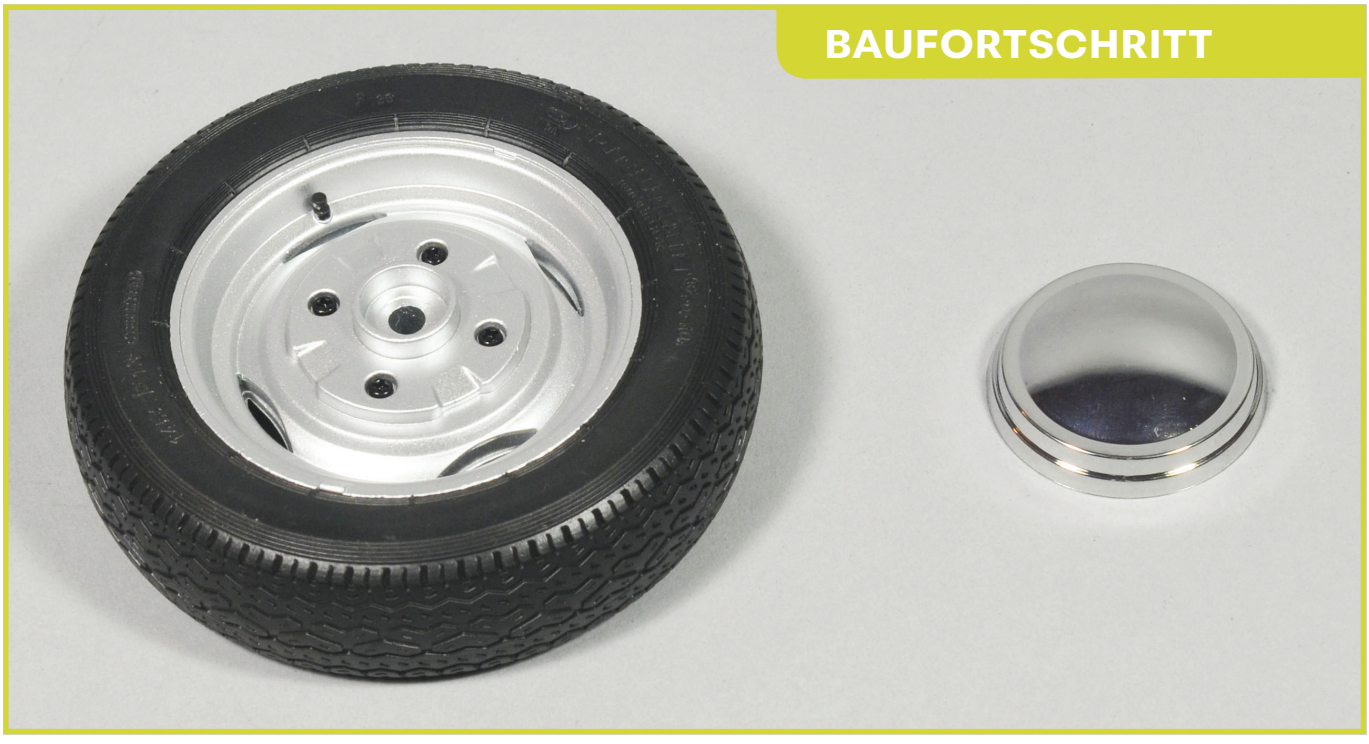

Nun haben Sie auch das zweite Rad Ihres Trabant 601 de luxe fertiggestellt. Bewahren Sie es zusammen mit der Radkappe **17D** auf, bis Sie es wieder benötigen.