




Der Ständer für das Modell (VII)

Der Drehregler wird mit einem Reglerknopf und einer Halterung versehen und im hinteren Ständerkorpus befestigt.

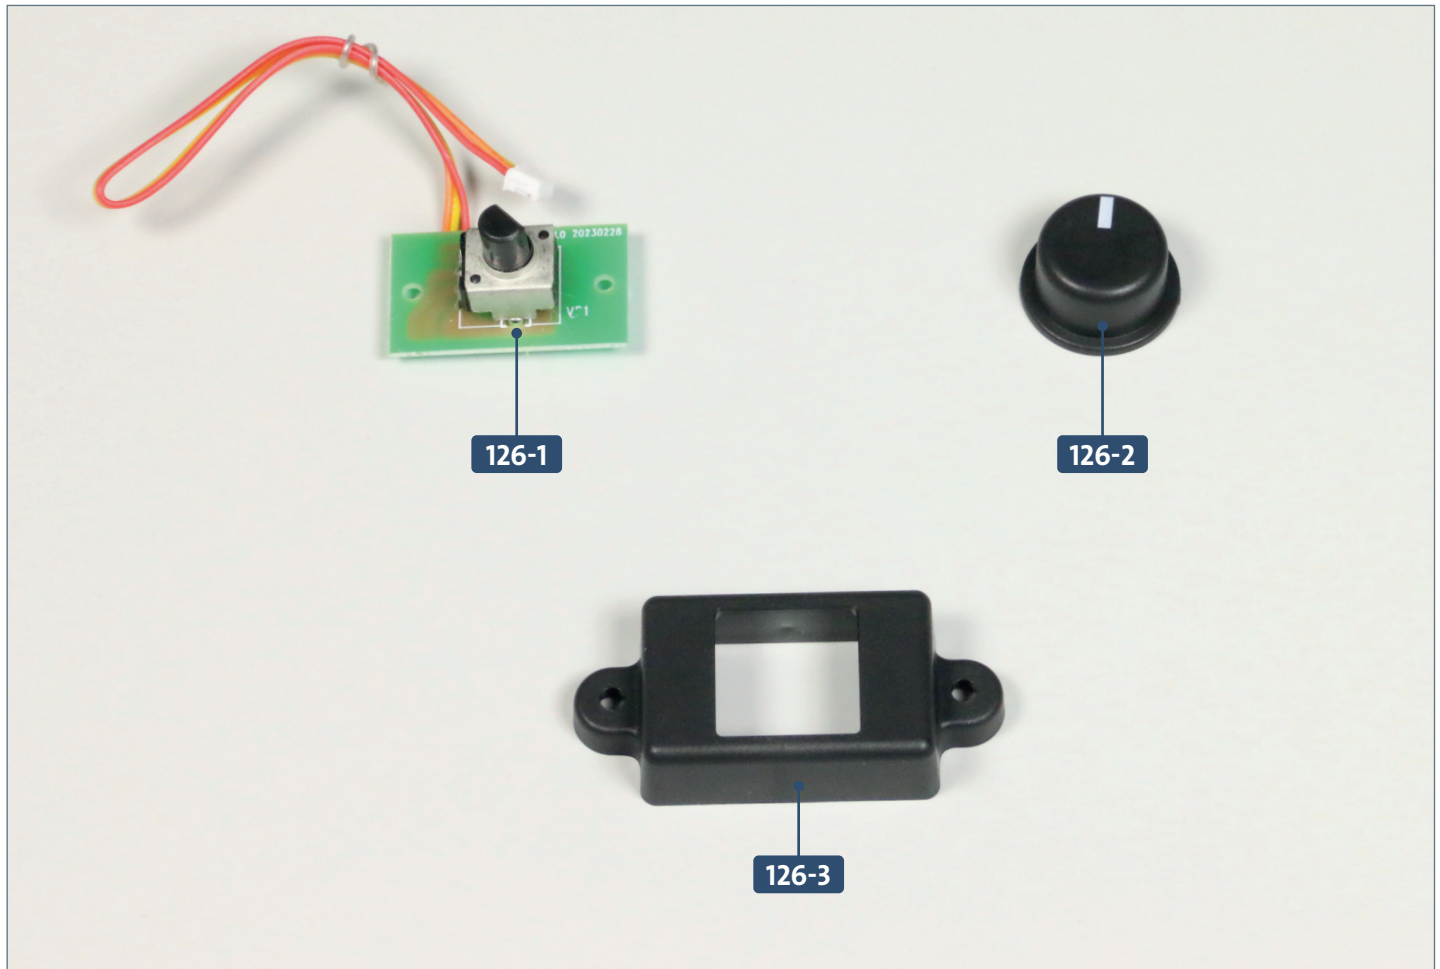


Ihre Bauteile im Überblick		
Teilenummer	Name	Material
126-1	Platine mit Drehregler (Poti)	Elektronikteil
126-2	Reglerknopf	ABS
126-3	Halterung	ABS



Schrauben		
Typ	Anzahl	Abmessungen
CP	2 + 1	2,0 x 4 mm (PWB)
EP	2 + 1	2,3 x 6 mm (PB)


SCHRITT 1 → Einbau des Drehreglers

1

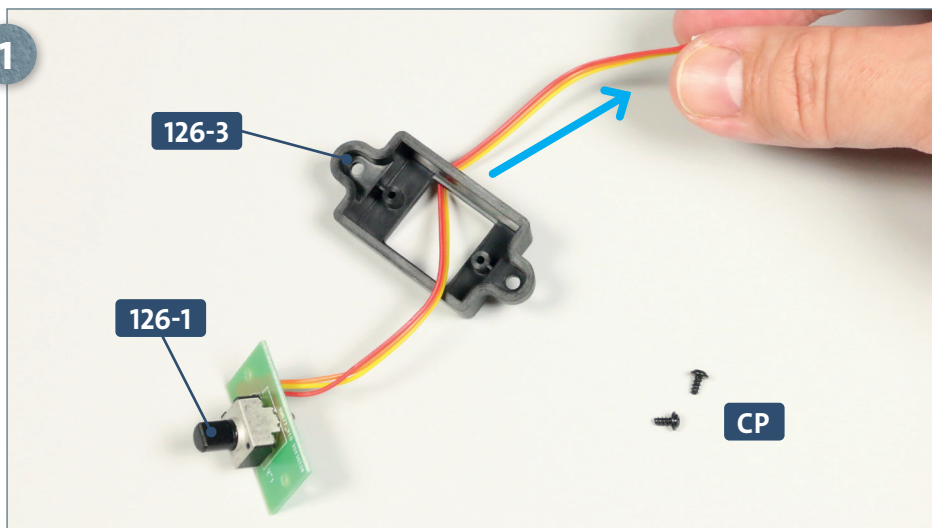


Richten Sie die Halterung **126-3** so aus, wie es das Foto zeigt. Nehmen Sie die Platine mit dem Drehregler **126-1** und führen Sie deren Kabel durch die Öffnung der Halterung, wie es der Pfeil andeutet. Legen Sie zwei Schrauben **CP** bereit.


2

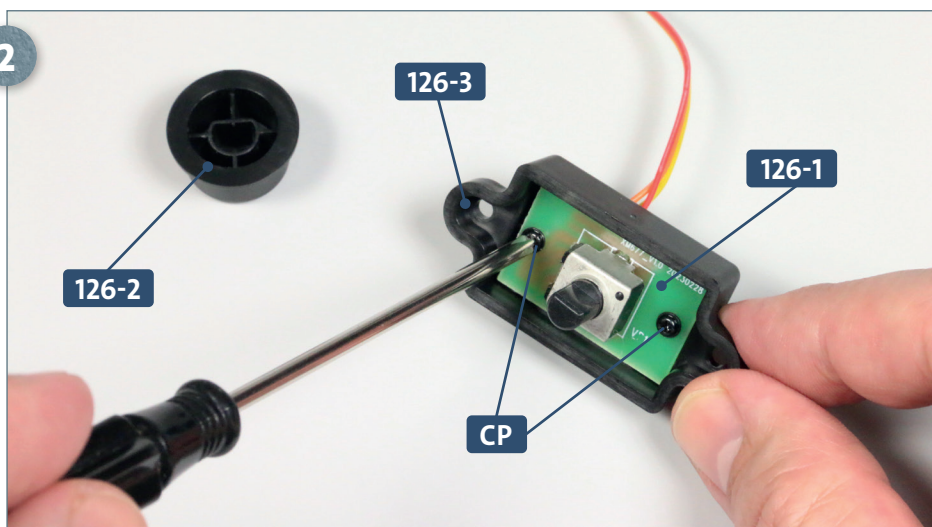

Befestigen Sie die Platine mit dem Drehregler **126-1** mit den zwei Schrauben **CP** an der Halterung **126-3**. Legen Sie den Reglerknopf **126-2** bereit und setzen Sie ihn auf den Drehregler (Detailbild).

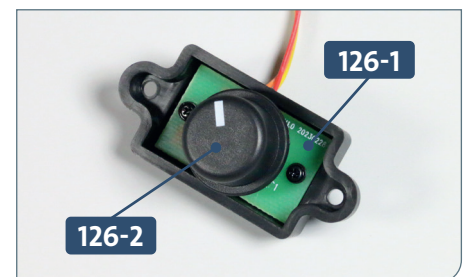


3

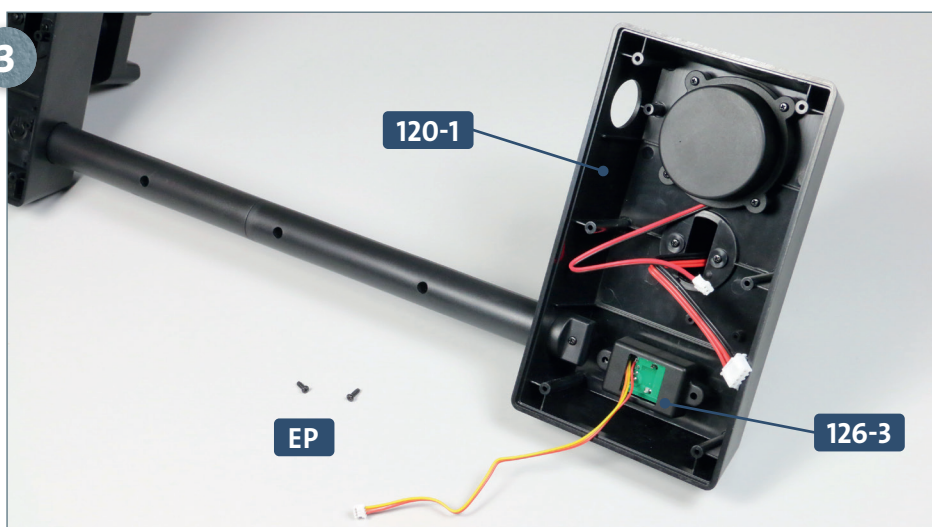

Drehen Sie die soeben zusammengebaute Baugruppe um und setzen Sie die Halterung **126-3** von unten in den hinteren Ständerkorpus **120-1** ein, wie es das Foto zeigt. Legen Sie zwei Schrauben **EP** bereit.

Schritt-für-Schritt-Bauanleitung

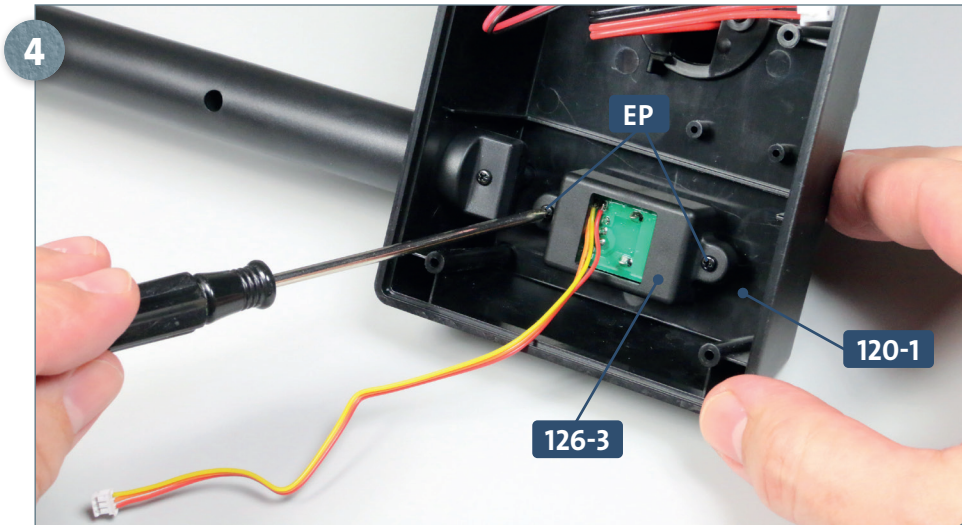

Fixieren Sie die Halterung **126-3** mit den beiden Schrauben **EP** am hinteren Ständerkorpus **120-1**.



Drehen Sie den Ständer um und prüfen Sie, ob sich der Reglerknopf **126-2** exakt so weit drehen lässt, wie es das Detailbild zeigt. Wenn nicht, ist die Baugruppe verkehrt herum eingesetzt.



DAS BAUERGBNIS



Am hinteren Ständerkorpus ist der Drehregler für die Lautstärke montiert.