




Das Oberdeck (I)


Die Netzsäge wird zusammengebaut und an der Spitze des Oberdecks angebracht. Das Kristall-Drehbasisgerät findet ebenfalls seinen Platz auf dem Bugabschnitt des Oberdecks.

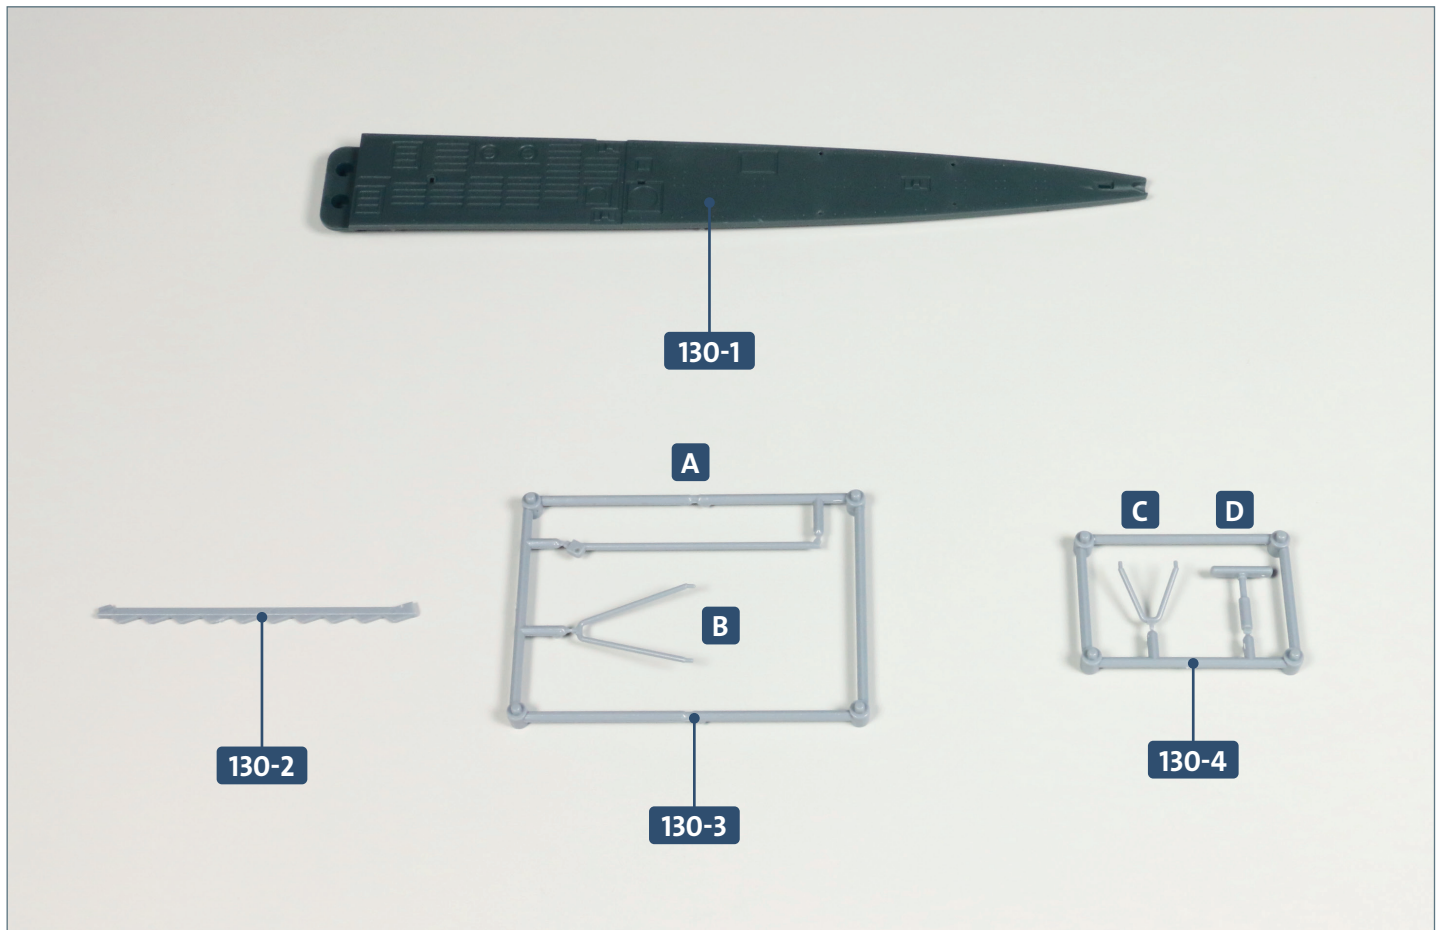


Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
130-1	Bugabschnitt des Oberdecks	ABS
130-2	Netzsäge	ABS
130-3	hinterer und mittlerer Ständer der Netzsäge	ABS
130-4	vorderer Ständer der Netzsäge und Kristall-Drehbasisgerät	ABS


SCHRITT 1 → Montage der Netzsäge und des Kristall-Drehbasisgeräts

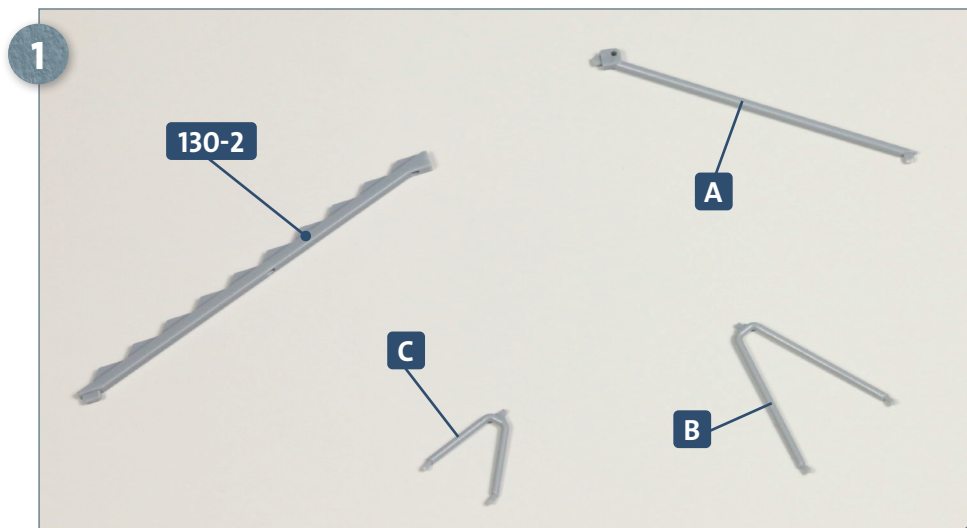

Legen Sie die Netzsäge **130-2** auf Ihre Arbeitsplatte. Trennen Sie die drei Ständer-Teile **A**, **B** und **C** aus den Rahmen **130-3** und **130-4**. Glätten Sie die Überreste der Verbindungsstege zum Rahmen mit einer Feile oder mit feinem Sandpapier.

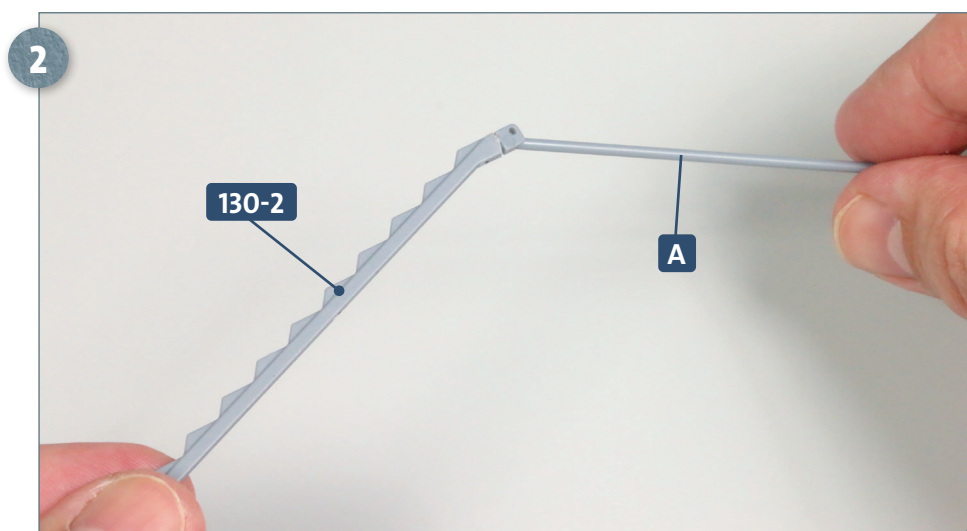


Versehen Sie den Zapfen am breiteren Ende des hinteren Ständers **A** mit etwas Sekundenkleber und fügen Sie ihn in die Aufnahme der Netzsäge **130-2** ein, wie es das Foto zeigt.

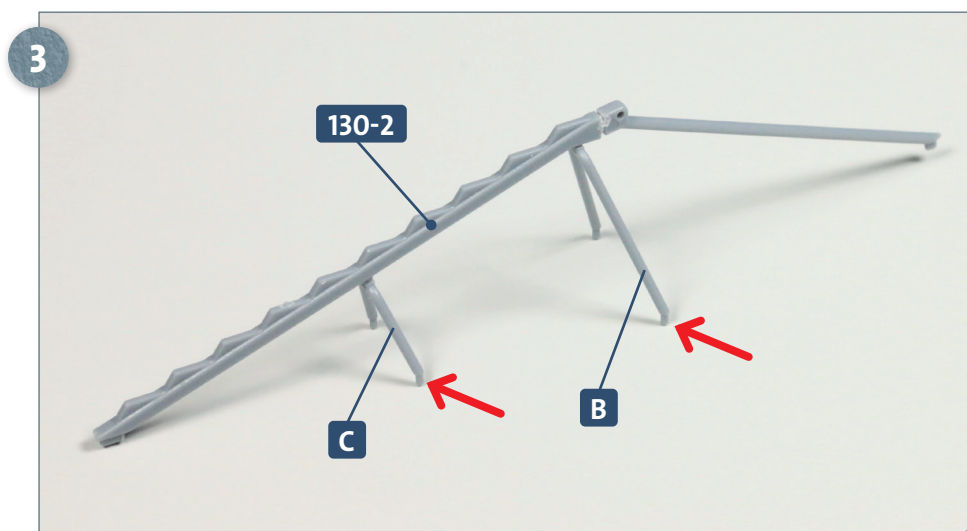

Kleben Sie die Zapfen des mittleren und vorderen Ständers **B** und **C** in den kleinen Löchern an der Unterseite der Netzsäge **130-2** fest. Achten Sie darauf, die beiden Ständer so auszurichten, dass deren Füße leicht nach vorne abgewinkelt sind, also nach links auf dem Foto. Die beiden Pfeile weisen auf die Füße.


Schritt-für-Schritt-Bauanleitung

4

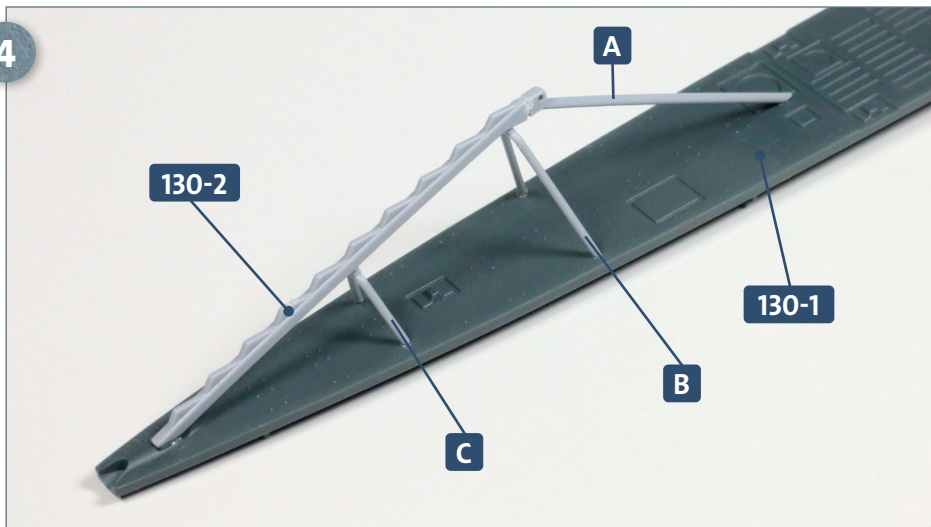


Versehen Sie die Füße der drei Ständer-Teile **A**, **B** und **C** sowie den Zapfen am vorderen Ende der Netzsäge **130-2** mit etwas Sekundenkleber und fügen Sie sie in die Aufnahmen des Bugabschnitts vom Oberdeck **130-1** ein, wie abgebildet.

5

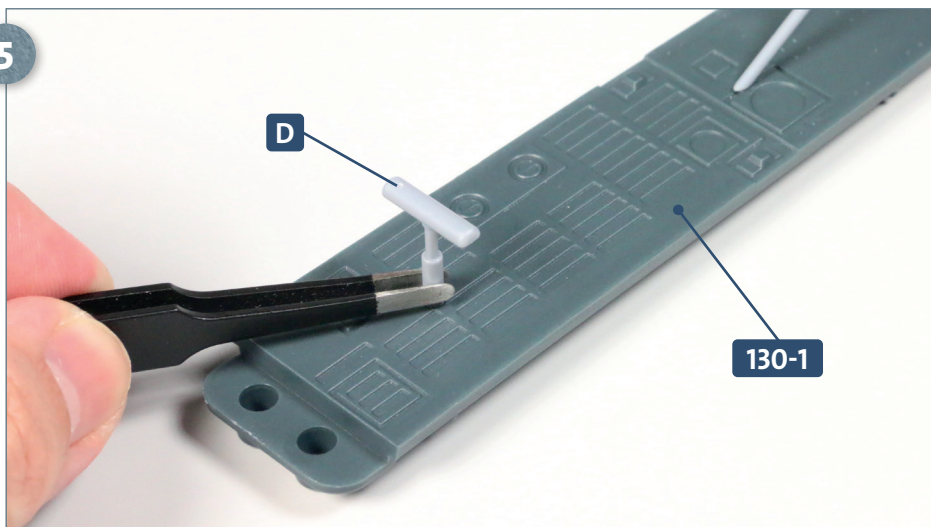

Trennen Sie das Kristall-Drehbasisgerät **D** aus dem Rahmen **130-4** heraus. Versehen Sie den Zapfen des Teils mit etwas Sekundenkleber und fügen Sie ihn in die Aufnahme am hinteren Ende des Bugabschnitts vom Oberdeck **130-1** ein.

DAS BAUERGBNIS

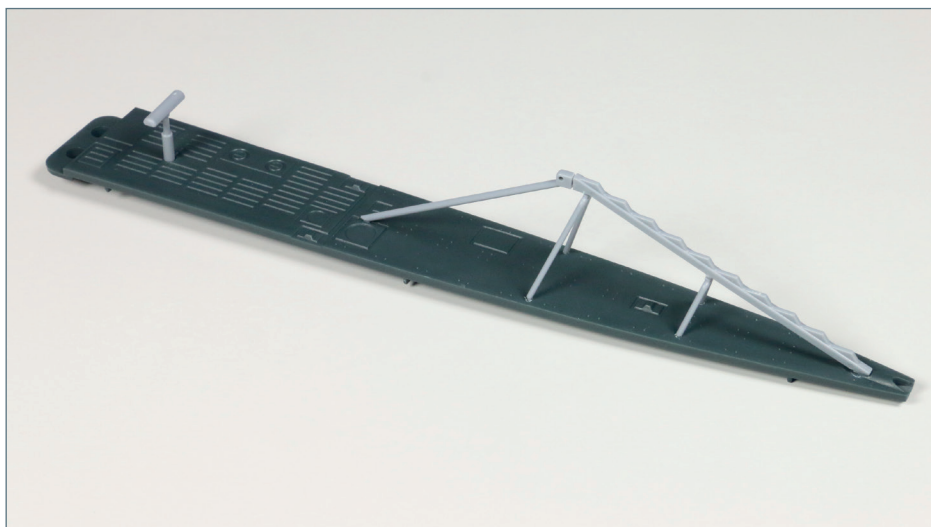

Am vordersten Abschnitt des Oberdecks sind die Netzsäge und das Kristall-Drehbasisgerät angebracht.