

# DIE FELGE DES ZWEITEN HINTERRADS

In dieser Ausgabe beginnt die Montage des zweiten Hinterrads Ihres Modells.



## BAUTEILE IM ÜBERBLICK

**43A** Innenfelge  
**43B** Außenfelge

**DS02** vier Schrauben (2,3 x 4 mm)

1




Verbinden Sie die Innenfelge **43A** mit der Außenfelge **43B**. Ordnen Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt an und richten Sie die Löcher der beiden Komponenten aneinander aus.

2



Befestigen Sie die beiden Felgen aneinander, indem Sie drei Schrauben **DS02** in den auf dem Foto durch Kreise markierten Löchern festziehen.

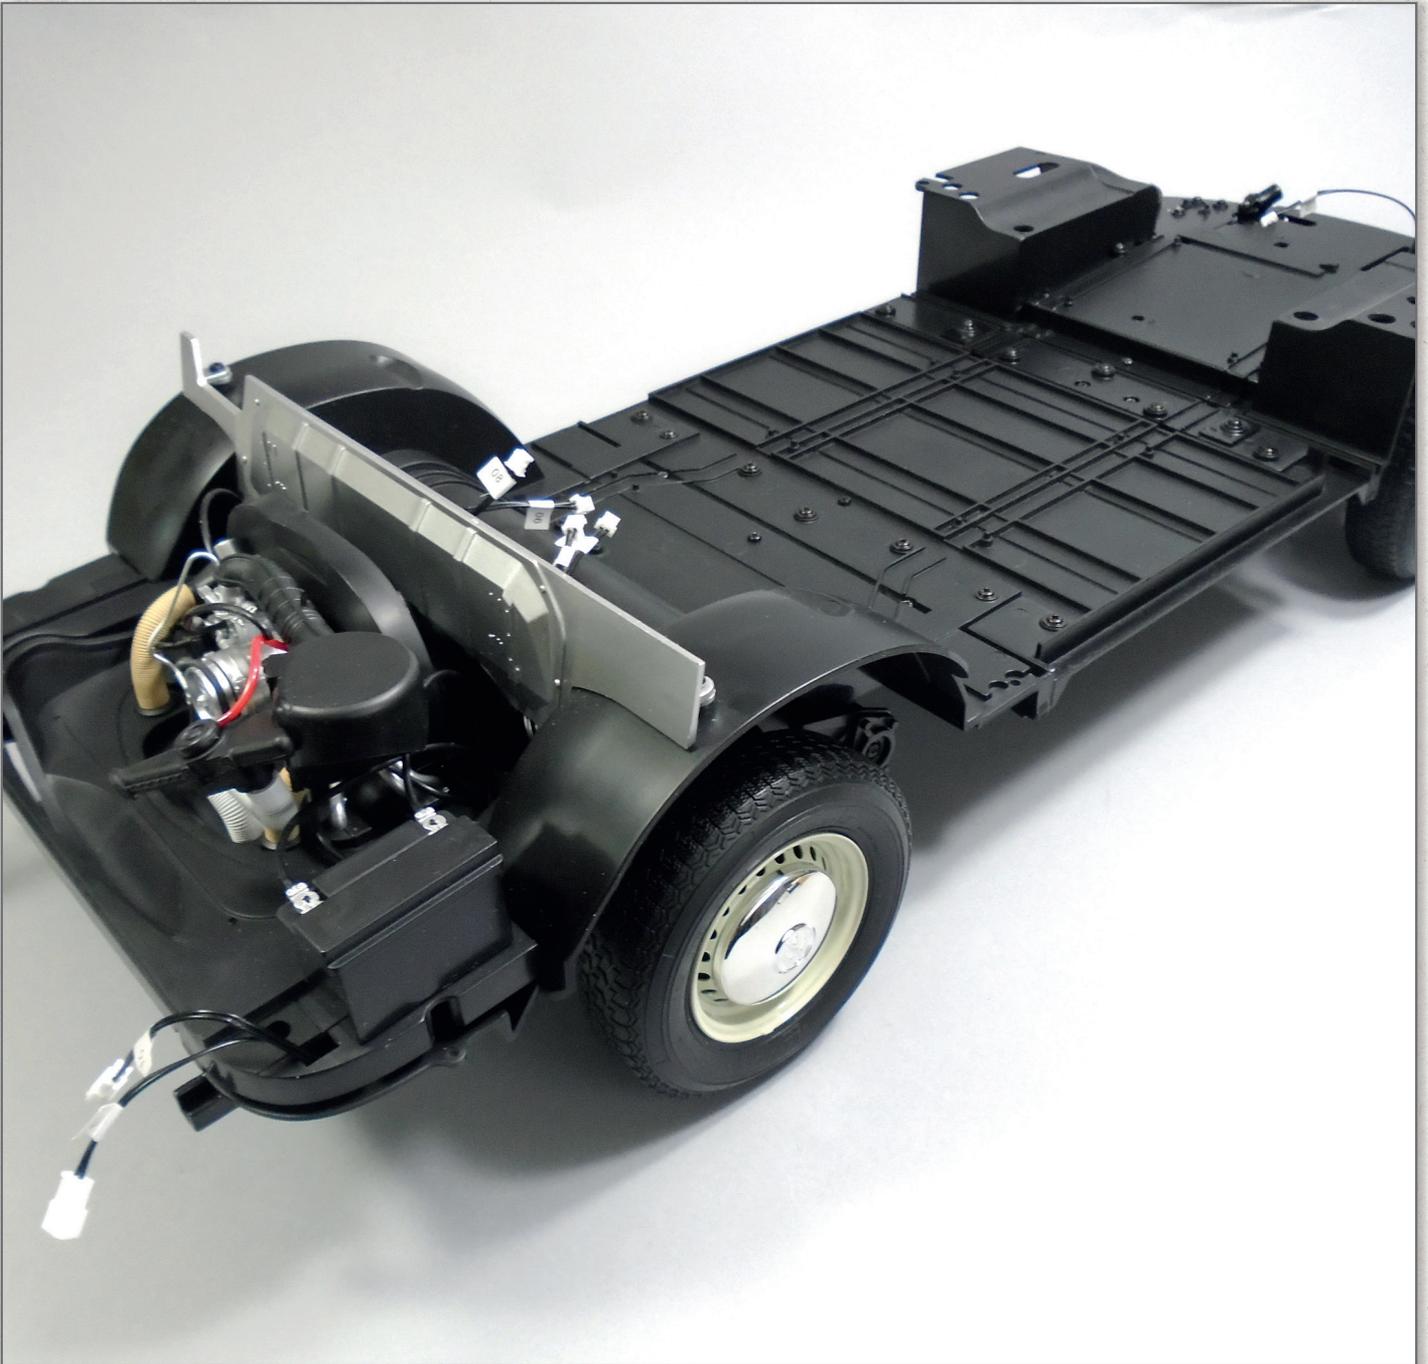

Hier ist eine Vorschau der nächsten Ausgabe: Das zweite Hinterrad wird fertiggestellt und mit dem Rest des Modells verbunden.