



DIE POLSTERUNG DER RÜCKSITZBANK

In dieser Ausgabe wird die Rücksitzbank fertiggestellt und mit dem Boden Ihres Modells verbunden.

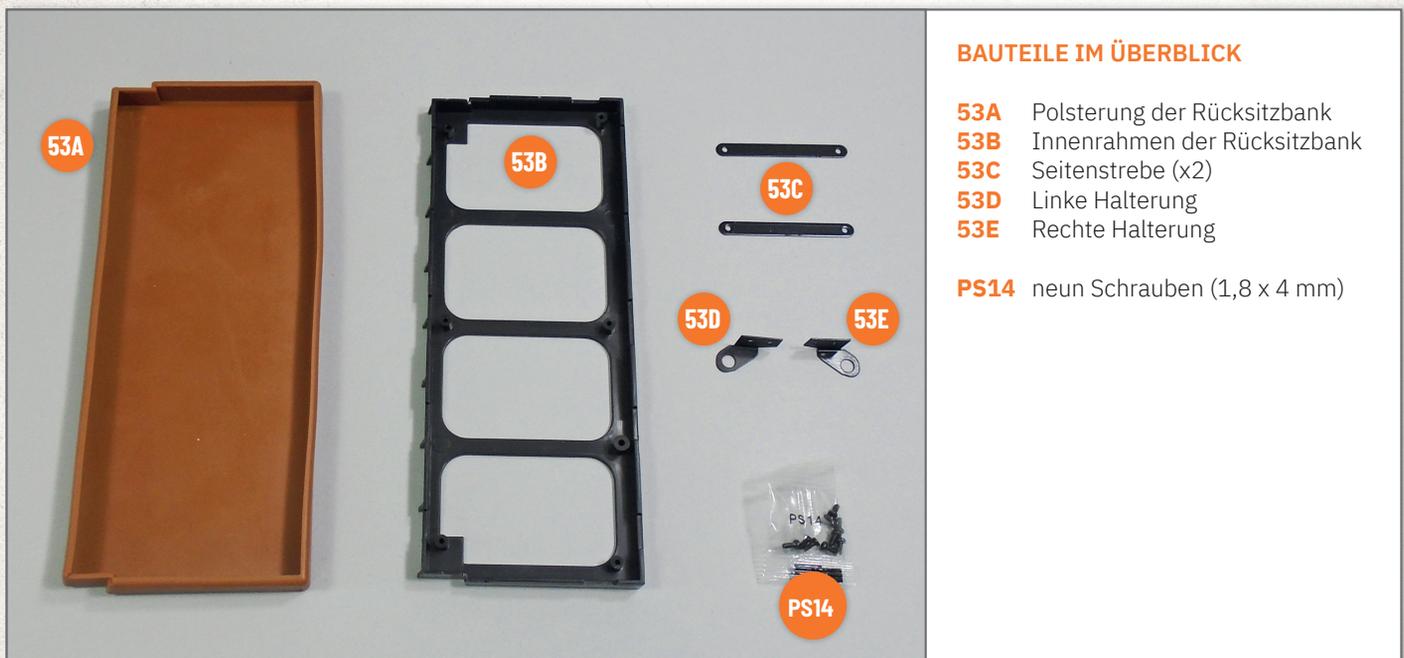


BAUTEILE IM ÜBERBLICK


- 53A** Polsterung der Rücksitzbank
- 53B** Innenrahmen der Rücksitzbank
- 53C** Seitenstrebe (x2)
- 53D** Linke Halterung
- 53E** Rechte Halterung
- PS14** neun Schrauben (1,8 x 4 mm)

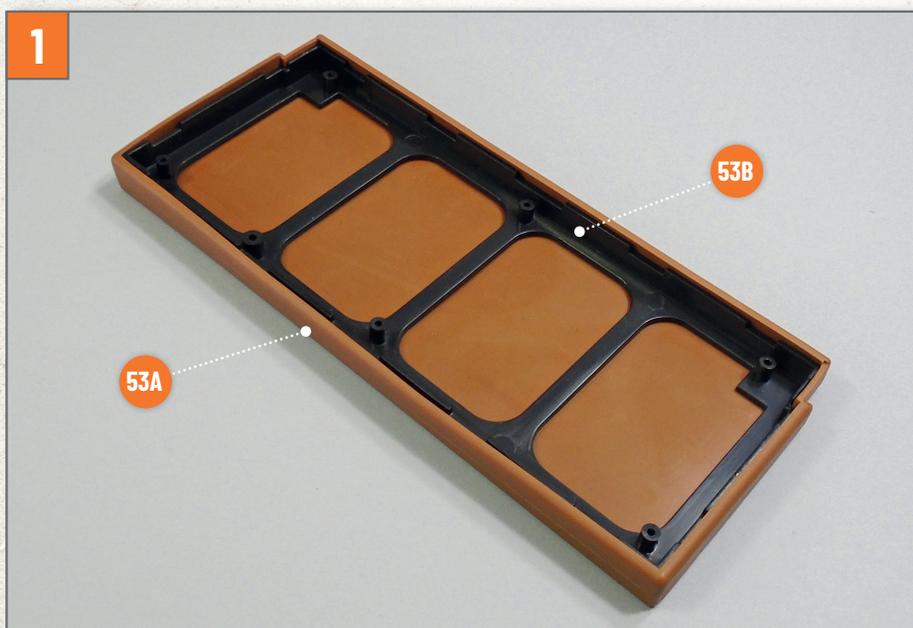


Setzen Sie den Innenrahmen **53B** in die Polsterung der Rücksitzbank **53A** ein und richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus.

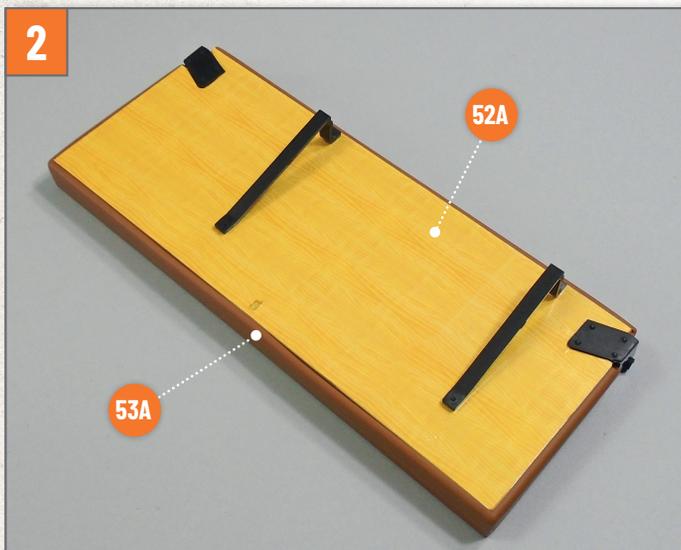


Nehmen Sie die Bodenplatte der Rücksitzbank zur Hand, die Sie in Bauphase 52 zusammengebaut haben. Verbinden Sie die Baugruppe mit der Polsterung **53A** und richten Sie die Teile wie gezeigt aus: Die Stifte auf der Oberseite der Bodenplatte **52A** werden in die entsprechenden Löcher im Innenrahmen **53B** gesteckt.

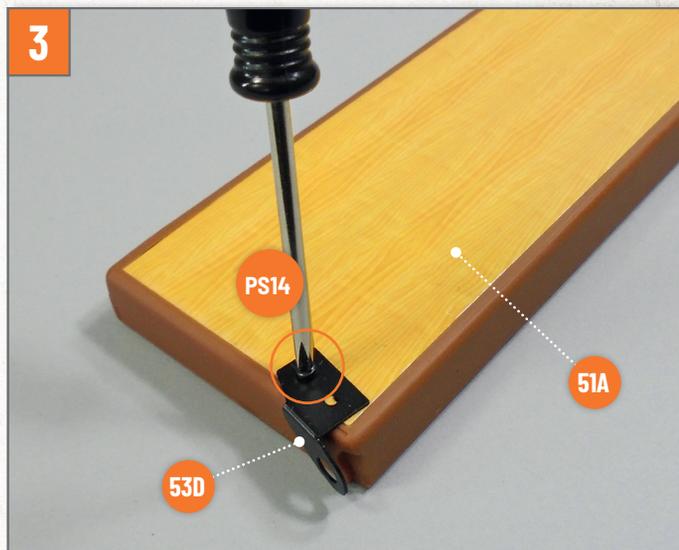


Nehmen Sie die Rückenlehne zur Hand, die Sie in Bauphase 51 zusammengebaut haben. Montieren Sie die linke Halterung **53D** an der dafür vorgesehenen Stelle an der Rückenlehne **51A** und richten Sie die Teile dabei wie auf dem Foto gezeigt aus. Ziehen Sie eine Schraube **PS14** in dem auf dem Foto markierten Loch fest.

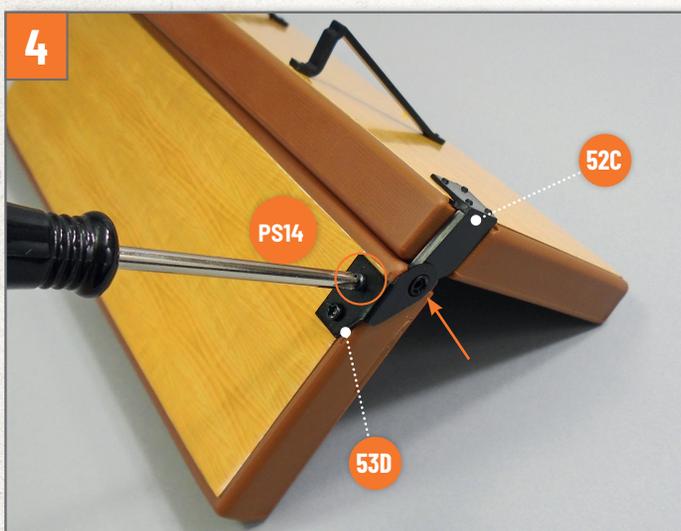


Montieren Sie die Rückenlehne an die Rücksitzbank, indem Sie das Ende der linken Halterung **52C** der Rücksitzbank durch die Öse mit der linken Halterung **53D** der Rückenlehne verbinden. Befestigen Sie die Halterung **53D**, indem Sie eine Schraube **PS14** in dem auf dem Foto markierten Loch festziehen.

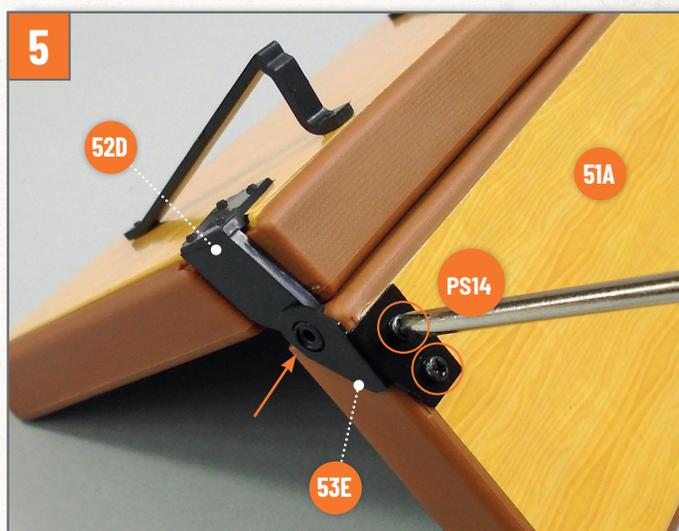


Arbeiten Sie jetzt auf der rechten Seite der Baugruppe und montieren Sie die rechte Halterung **53E** an der dafür vorgesehenen Stelle an der Rückenlehne **51A**. Verbinden Sie das Ende der rechten Halterung der Rücksitzbank **52D** durch die Öse mit der rechten Halterung der Rückenlehne **53E**. Befestigen Sie die Teile, indem Sie zwei Schrauben **PS14** in den auf dem Foto angezeigten Löchern festziehen.

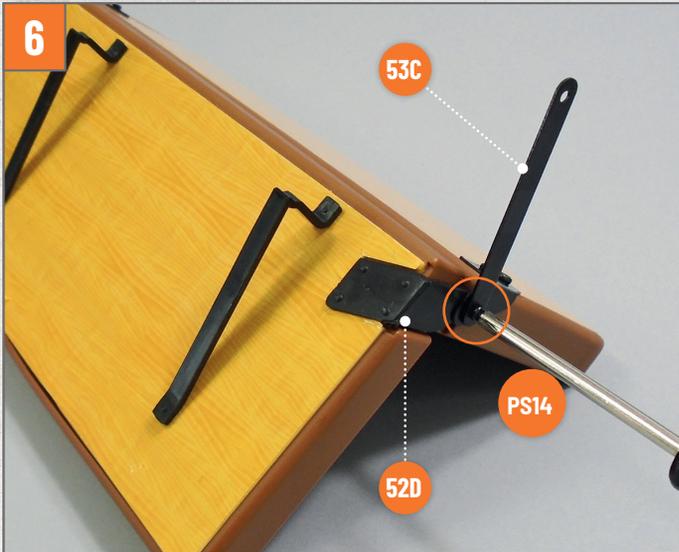


Richten Sie das Ende einer Seitenstrebe **53C** mit dem gelochten Ende der rechten Halterung **52D** aus. Sehen Sie sich das Foto genau an, um sicherzustellen, dass Sie die Komponenten korrekt ausgerichtet haben, und befestigen Sie sie mit einer Schraube **PS14**.

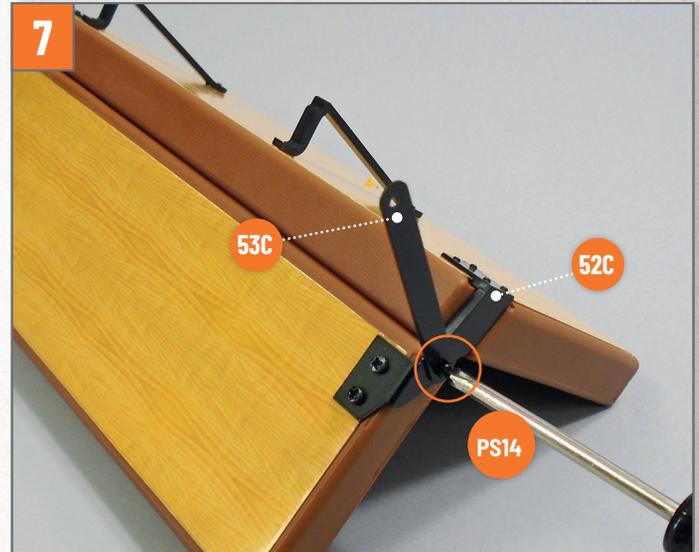


Richten Sie jetzt das Ende der zweiten Seitenstrebe **53C** am gelochten Ende der linken Halterung **52C** aus und befestigen Sie die Teile mit einer Schraube **PS14** aneinander.

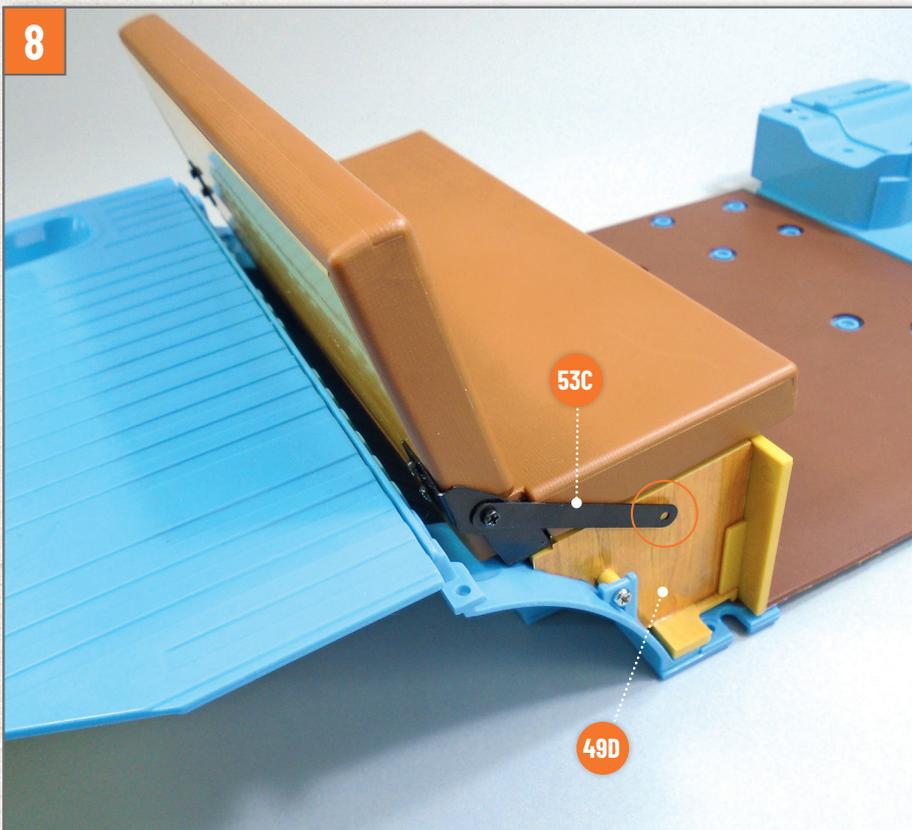


Nehmen Sie den Boden zur Hand, den Sie in Bauphase 50 zusammengebaut haben. Montieren Sie die Rücksitzbank an der auf dem Foto gezeigten Stelle. Richten Sie das freie Ende der rechten Seitenstrebe **53C** mit dem entsprechenden Loch in der rechten Seitenwand **49D** aus.

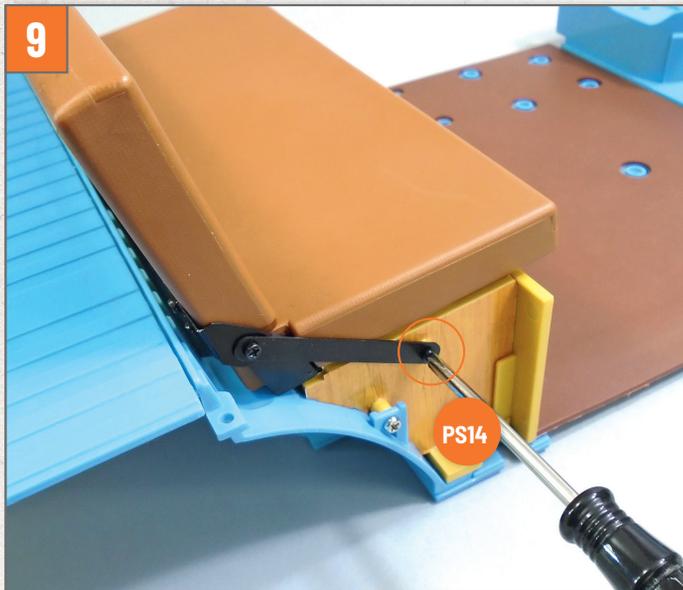

Um die Teile miteinander zu verbinden, ziehen Sie eine Schraube **PS14** in dem auf dem Foto markierten Loch fest.

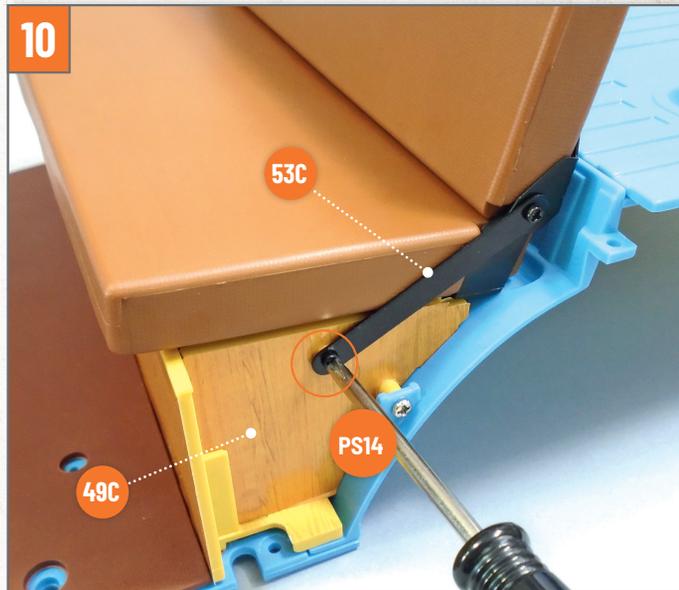

Richten Sie das freie Ende der linken Seitenstrebe **53C** mit dem entsprechenden Loch in der linken Seitenwand **49C** aus. Befestigen Sie die Teile, indem Sie eine Schraube **PS14** in dem auf dem Foto markierten Loch festziehen.

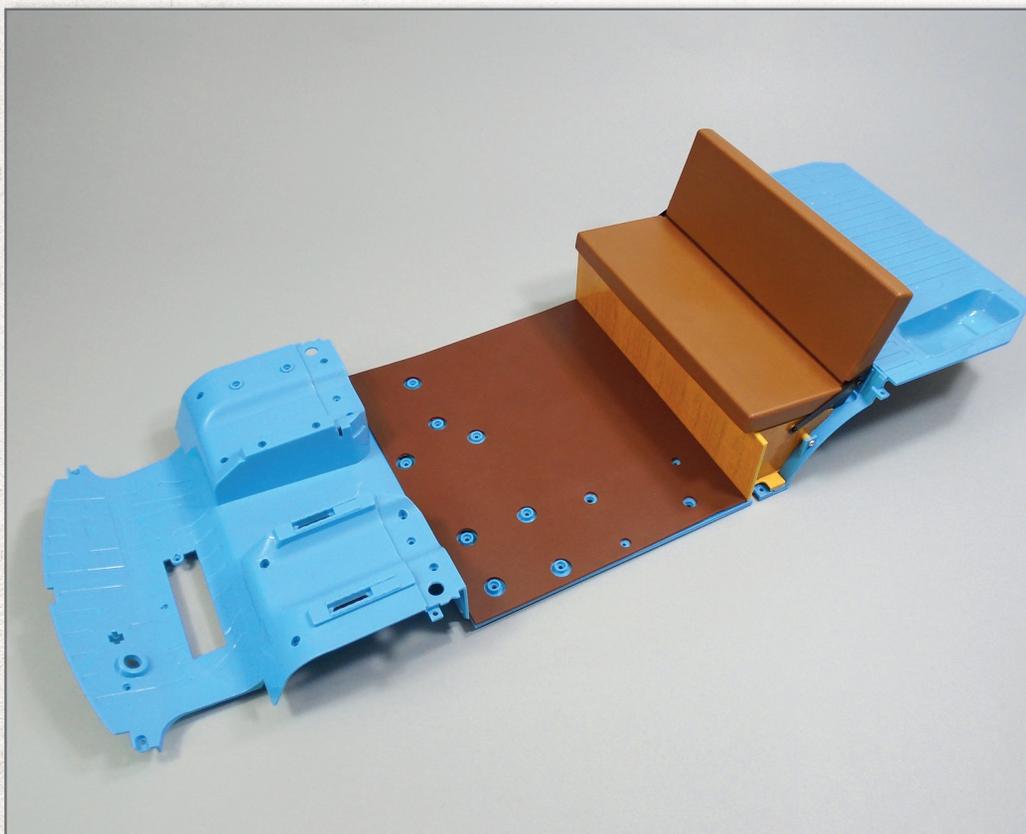

So sieht der Boden Ihres Modells nach dem Einbau der Rücksitzbank aus.