

DIE BASIS DES FAHRERSITZES

In dieser Ausgabe beginnt die Montage des Fahrersitzes, die im Laufe der nächsten Bauphasen vervollständigt wird.




BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- 54A** Bodenplatte des Fahrersitzes
- 54B** Rückplatte des Fahrersitzes
- 54C** Schloss für den Sicherheitsgurt

- PS02** sechs Schrauben (2,3 x 4 mm)
- PS12** zwei Schrauben (1,2 x 4 mm)

1

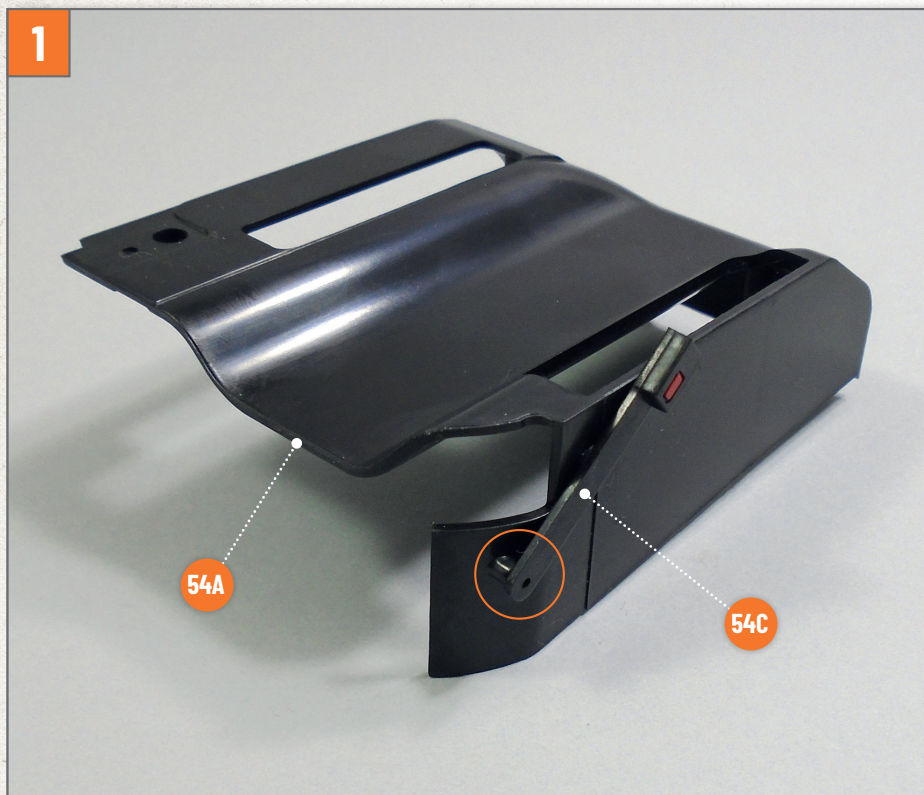


Stecken Sie den Stift am Ende des Sicherheitsgurtschlosses **54C** in das Loch in der Bodenplatte des Fahrersitzes **54A**, das auf dem Foto mit einem Kreis gekennzeichnet ist. Richten Sie die Teile wie gezeigt aus.

2




Befestigen Sie das Schloss an der Bodenplatte, indem Sie eine Schraube **PS12** in dem auf dem Foto markierten Loch festziehen.

3

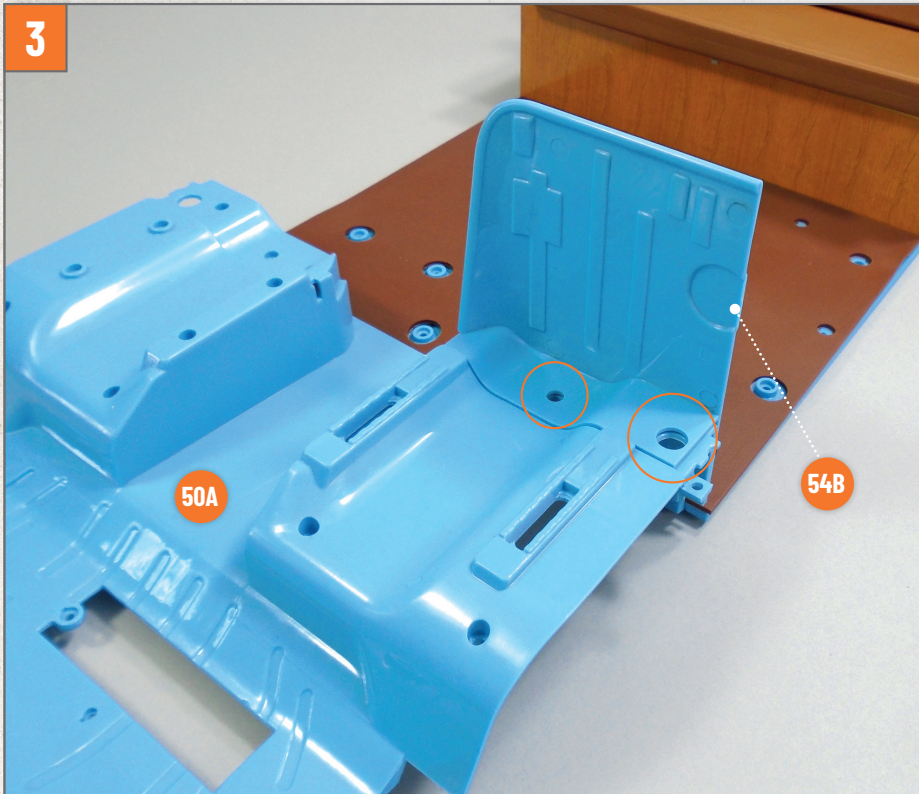


Nehmen Sie den Boden zur Hand, an dem Sie in Bauphase 53 gearbeitet haben. Montieren Sie die Rückplatte des Fahrersitzes **54B** in der auf dem Foto gezeigten Position und richten Sie ihre Löcher mit denen des Bodens des Fahrgastraums **50A** aus.


4

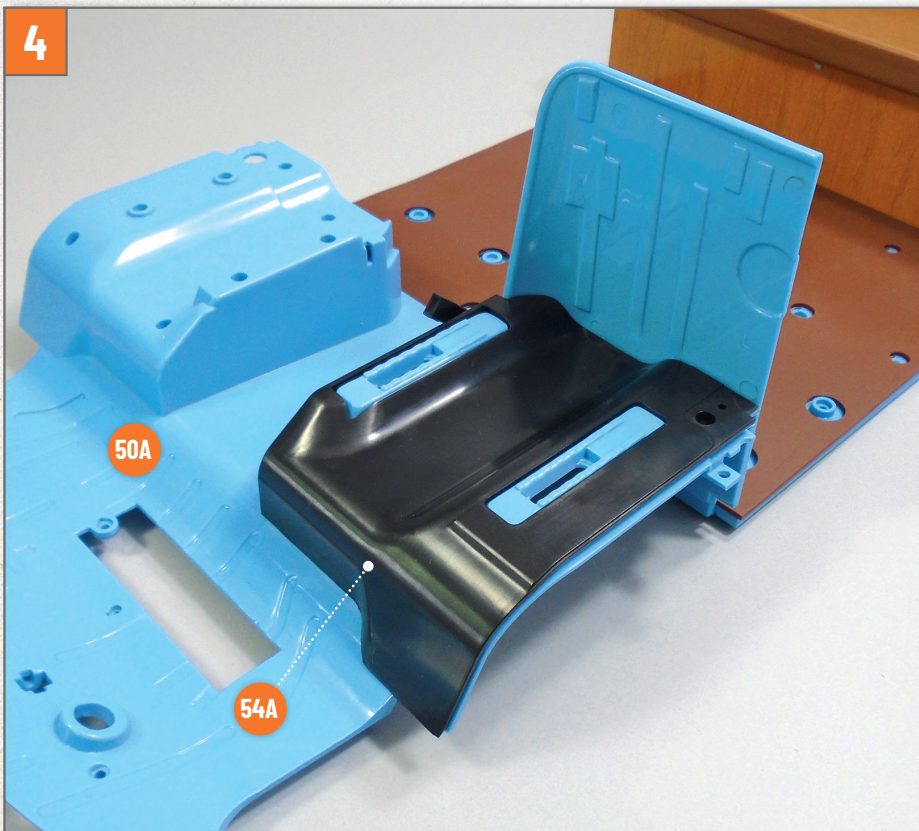

Montieren Sie die Bodenplatte des Fahrersitzes **54A** auf dem Boden des Fahrgastraums **50A**. Richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus.

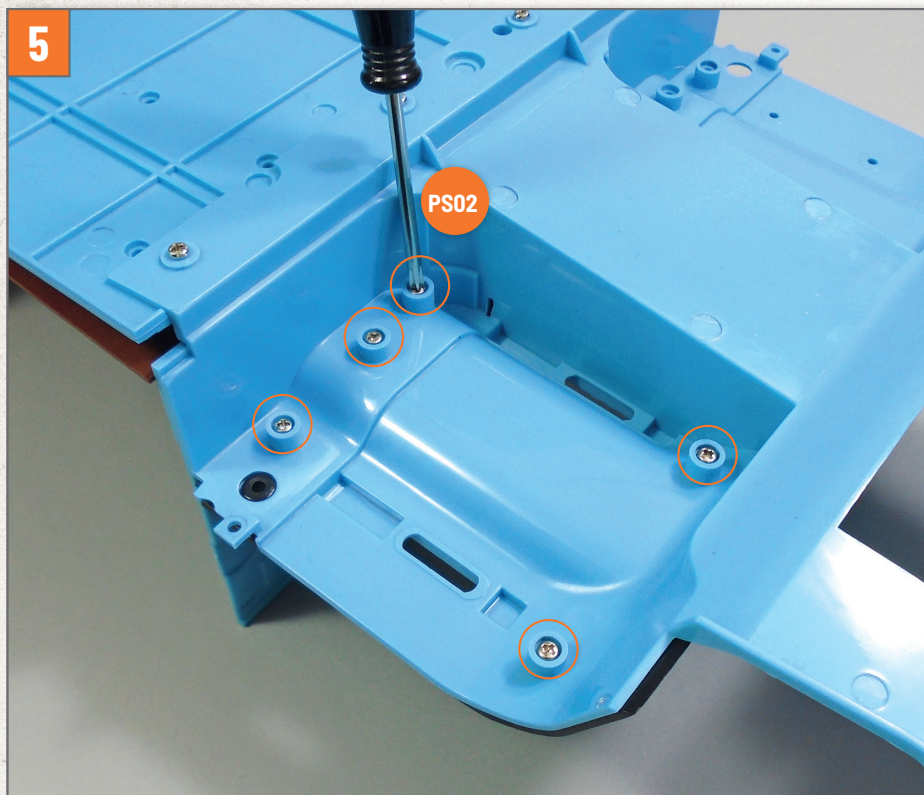

Drehen Sie den Boden um und achten Sie darauf, dass sich die Fahrersitzplatten nicht lösen. Verbinden Sie die Komponenten miteinander und ziehen Sie fünf Schrauben **PS02** in den auf dem Foto markierten Löchern fest.

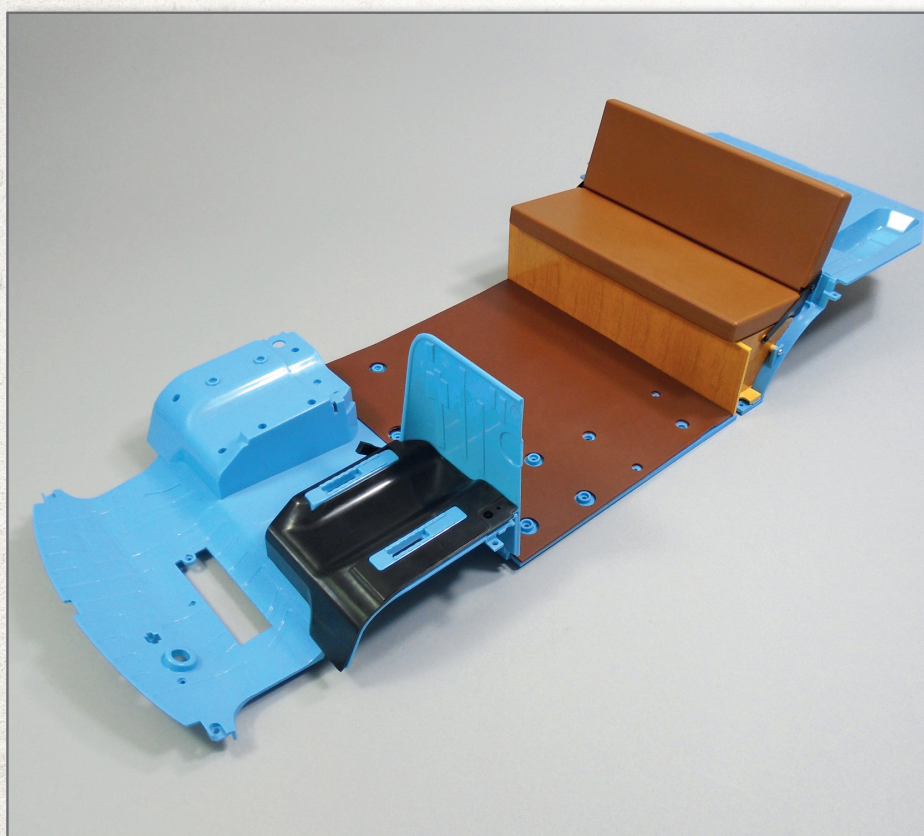

So sieht der Boden Ihres Modells nach der Montage der Fahrersitzbasis aus.